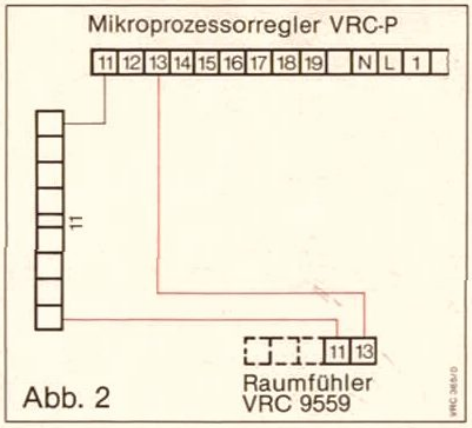


Abb. 2

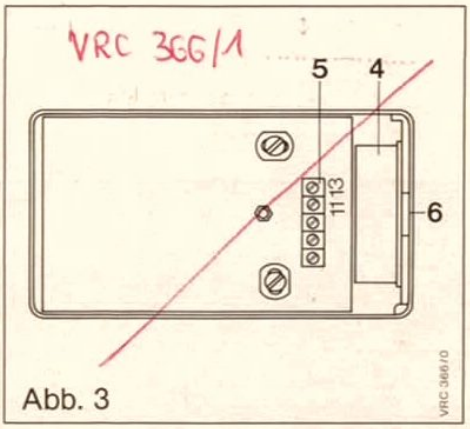


Abb. 3

Abb. 3:

— Bei **Unterputzinstallation** Anschlußkabel durch die Öffnung (4) führen und an Klemmleiste (5) anschließen.

— Bei **Überputzinstallation** Scherbelwand (6) ausbrechen, Anschlußkabel durchführen und an der Klemmleiste (5) anschließen.

Nach erfolgtem Anschluß Gehäuseoberteil (2 - Abb. 1) wieder aufsetzen und festschrauben.

Wichtiger Hinweis:
Der Raumfühler darf **nicht** zusammen mit dem Fernbedienungsgerät VRC 9558 installiert und betrieben werden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant

Änderungen vorbehalten 1284 V

Installationsanleitung Raumfühler VRC 9559

für Mikroprozessorregler VRC-P

Modulares Regelsystem VRC-P

Neue Bedarfsmeldung am 18. 03. 85 an E

Vaillant

800025 D

1 Anwendung

Der Vaillant Raumfühler VRC 9559 ist speziell für den Anschluß an den Vaillant Mikroprozessorregler VRC-P vorgesehen.

Er wird für folgende Funktionen des Mikroprozessorreglers benötigt:

— Heizungsregelung mit Raumtemperaturaufschaltung
— Heizkurvenoptimierung
— Selbstoptimierende Schnellaufheizung
— Sparabsenkung mit Raumüberwachung
— Frostschutz mit Raumüberwachung
— Automatische Heizungsabschaltung mit Raumeinfluß
— Vorabsenkung mit Raumeinfluß
— Anzeige von Raumtemperaturen

Die beiden Haltenocken (2) mit einem Schraubendreher zurückdrücken und Gehäuseoberteil (3) nach vorn abnehmen

2 Installation

Installationsort: Vorzugsweise in einem Wohnraum an einer Innenwand in etwa 1,5 m Höhe.

Der Raumfühler darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Fernsehgerät) oder Fenstern u. Türen installiert werden, da das Gerät ansonsten durch Wärme oder Zugluft beeinflußt wird.

Es sollten in dem Installationsraum keine Thermostatventile vorgesehen werden.

a) Bohrschablone — auf der Verpackung aufgedruckt — zum Anreißen der 2 Befestigungsbohrungen (1) verwenden und Löcher ∅ 6 mm bohren.
b) Dübel einsetzen.
c) ~~Unverlierbare Schraube (2)~~ lösen und ~~Gehäuseoberteil (3) nach vorn abnehmen.~~
d) Gerät mit 2 Schrauben an der Wand befestigen.

neues Design (ohne FBG)

VRC 373/0

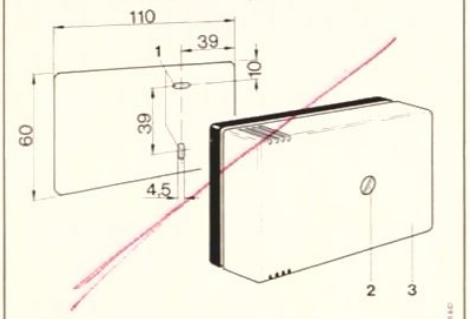


Abb. 1

3 Elektroinstallation

Vorschriften: Die Elektroinstallation muß von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Anschlußverdrahtung nach umseitigem Verdrahtungsplan (Abb. 2) vornehmen.

Es sind handelsübliche Leitungen zu verwenden.

Mindestquerschnitt: 0,75 mm², über 50 m Leitungslänge: 1,5 mm².