DE

MONTAGE- / BEDIENUNGSANLEITUNG

Quarz-Schaltuhr mit Tagesprogramm VRC 9654

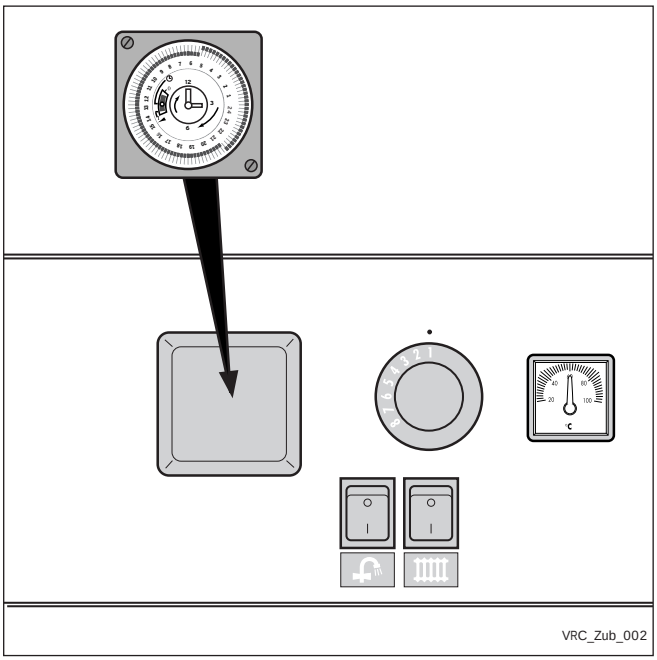


Abb. 1: Einbau der Schaltuhr in das VIH-Schaltfeld

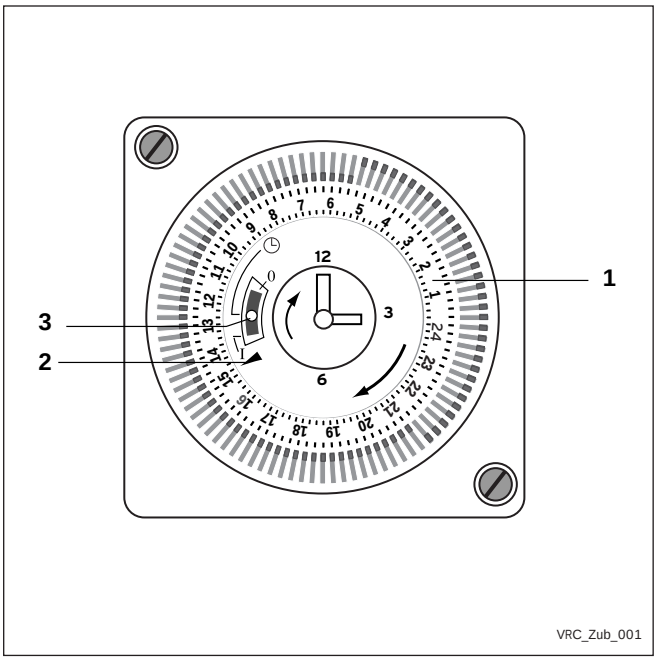


Abb. 2: Bedienelemente der Schaltuhr

1 Beschreibung

Die Vaillant Quarz-Schaltuhr VRC 9654 kann in den Schaltkasten für Vaillant Speicher-Wassererwärmer VIH als Zubehör eingebaut werden. Die Quarz-Schaltuhr dient zum Umschalten der Tag- und Nachttemperatur bzw. Freigabe- und Sperrzeit, entsprechend der an der Uhr eingestellten Programmfolge.
Die dafür vorgesehenen Stecksockel sind fertig verdrahtet.

2 Montage

- Entfernen Sie die Abdeckung auf dem Einbaufeld des Schaltkastens.
- Stecken Sie die Schaltuhr in das Einbaufeld ein und schrauben Sie die Schaltuhr fest.

3 Einstellen der Uhrzeit

- Klarsichtdeckel abnehmen.
- Stellen Sie die Uhrzeit auf der 24-Stundenscheibe **1** durch Rechtsdrehen des Minutenzeigers auf die Markierung **2** ein.
  Bitte achten Sie darauf, dass Uhrzeiger und Stundenscheibe auf dieselbe Zeit eingestellt und nicht um 12 Stunden versetzt sind.
  Die nebenstehende Abbildung zeigt die Schaltuhr mit Tagesprogramm, eingestellt auf 15 Uhr - nicht verwechseln mit 3 Uhr.

4 Betriebsart wählen

- Stellen Sie die Betriebsart der Schaltuhr am Wähler **3** ein. Es bedeuten:

🕘 Ein- bzw. Ausschalten der Freigabe über die Schaltuhr
0 Ein, bzw. „normale Raumtemperatur“
I Aus, bzw. „abgesenkte Raumtemperatur“

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

80 40 92 DE03 · 01/2001 V · Änderungen vorbehalten