D

Vaillant

Montageanleitung

Direktzapfer für Combi-Geyser VCW...

Art.-Nr. 9300

Das Zubehör Art.-Nr. 9300 (Abb. 1) dient in Verbindung mit der Anschlußgarnitur Art.-No. 379 (Anschlußgarnitur für VC-Geräte) zur Ausrüstung der Combi-Geyser VCW... als Direktzapfgeräte.

Die Montage der Anschlußgarnitur Art.-No. 379 ist in der zu dem Combi-Geyser VCW... gehörenden Installations- und Bedienungsanleitung beschrieben. Soweit in der jeweiligen Installations- und Bedienungsanleitung nur die Montage der Anschlußgarnitur Art.-No. 373 beschrieben ist, ist die Montage der Anschlußgarnitur Art.-No. 379 sinngemäß vorzunehmen.

Nachstehend ist die Montage des Zubehörs bei Unterputz-Installation beschrieben.
Bei Überputz-Installation ist sinngemäß zu verfahren. Es entfällt hierbei die Verwendung der Zwischenstücke (1) und der Rosetten (2).

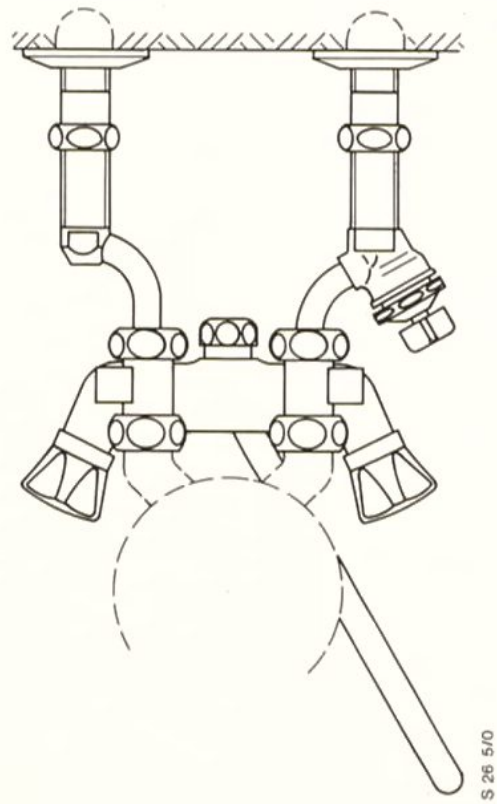


Abb. 1

804036


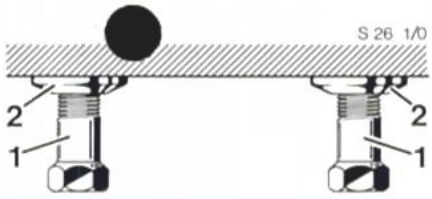


Abb. 2

Montage des Zubehörs

Zwischenstücke (1) dicht in die Wandanschlüsse von Kalt- und Warmwasserleitung einschrauben und Rosetten (2) aufschrauben.

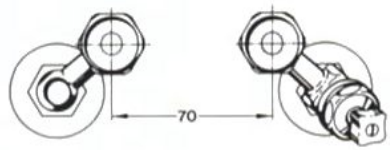

Kaltwasseranschlußventil (3) und Warmwasseranschluß (4) in die Zwischenstücke (1) einschrauben und auf 70 mm mittigen Abstand ausrichten.

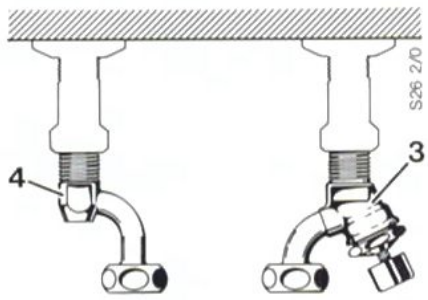


Abb. 3

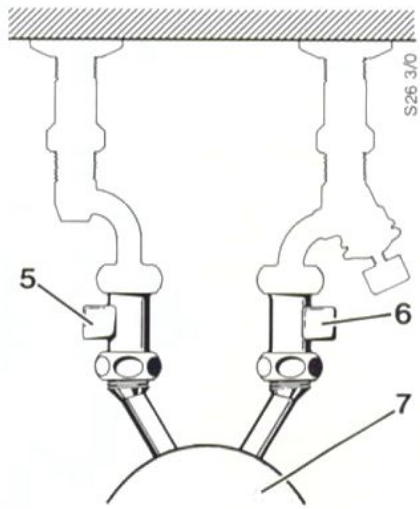


Abb. 4

Anschlußstück/links (5) an den Warmwasseranschluß (4) und Anschlußstück/rechts (6) an das Kaltwasseranschlußventil (3) anschrauben. Anschlußstücke (5,6) mit den Überwurfmuttern am Wasserschalter (7) anschrauben.

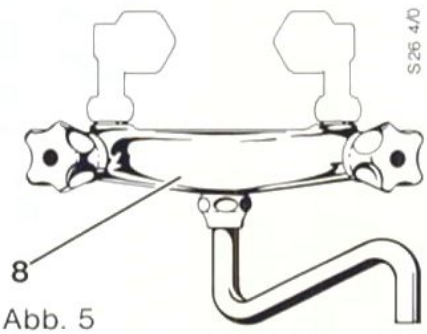


Abb. 5

Mischbatterie (8) mit den Überwurfmuttern der Anschlußstücke (5,6) an diesen anschrauben.

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Postfach 10 10 61 · D-5630 Remscheid
Fernruf: (0 21 91) 36 81 Fernschreiber: 08 513-879 Telegramm-Anschrift: Vaillant Remscheid
1187 Printed in Germany, Imprimé en Allemagne