
Montageanleitung

Vaillant® Betriebsstundenzähler Artikel Nr. 9103

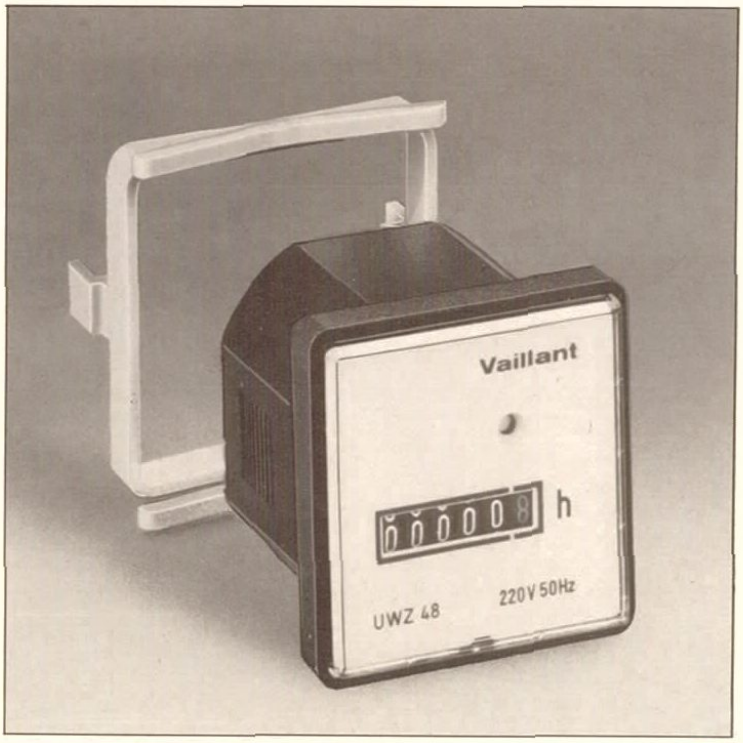

Vaillant®

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

804038 D 03

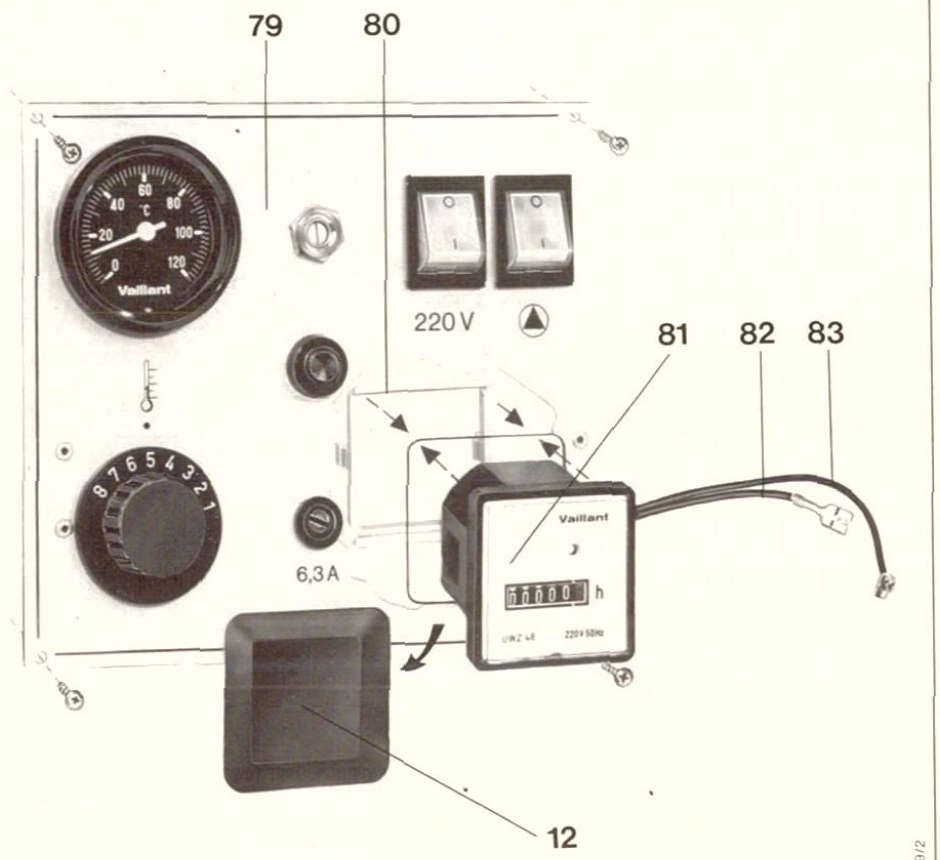


Abb. 1

Einbau des Betriebsstundenzählers Art. Nr. 9103

Lösen der vier Blechschrauben und herausnehmen der Kesselsteuerung ⑦⑨ *aus dem Kessel-Schaltpult.*

Entfernen der Kunststoffabdeckung ⑫ aus der Einbauöffnung für den Betriebsstundenzähler ⑧①.

Einsetzen des Betriebsstundenzählers ⑧① in die Einbauöffnung und befestigen mit dem Haltebügel ⑧⓪.

Darauf achten, daß die Haltenocken in den Rillen des Betriebsstundenzählers ⑧① einrasten.

Verdrahtung*: Die blaue Ader ⑧② des Betriebsstundenzählers ⑧① an Klemme 8 der Kesselsteuerung ⑦⑨ aufstecken.

Die braune Ader ⑧③ des Betriebsstundenzälers ⑧① an der Klemme 11 bzw. 13 der Kesselsteuerung ⑦⑨ aufstecken.

Kesselsteuerung ⑦⑨ wieder in das Schaltpult einsetzen und mit den vier Blechschrauben befestigen.

* **Bei Einbau des Betriebsstundenzählers in zweistufige Kesselschaltpulte (z.B. Art. Nr. 9120 u. 9127) Verdrahtung gemäß Angabe des Brennerherstellers vornehmen.**

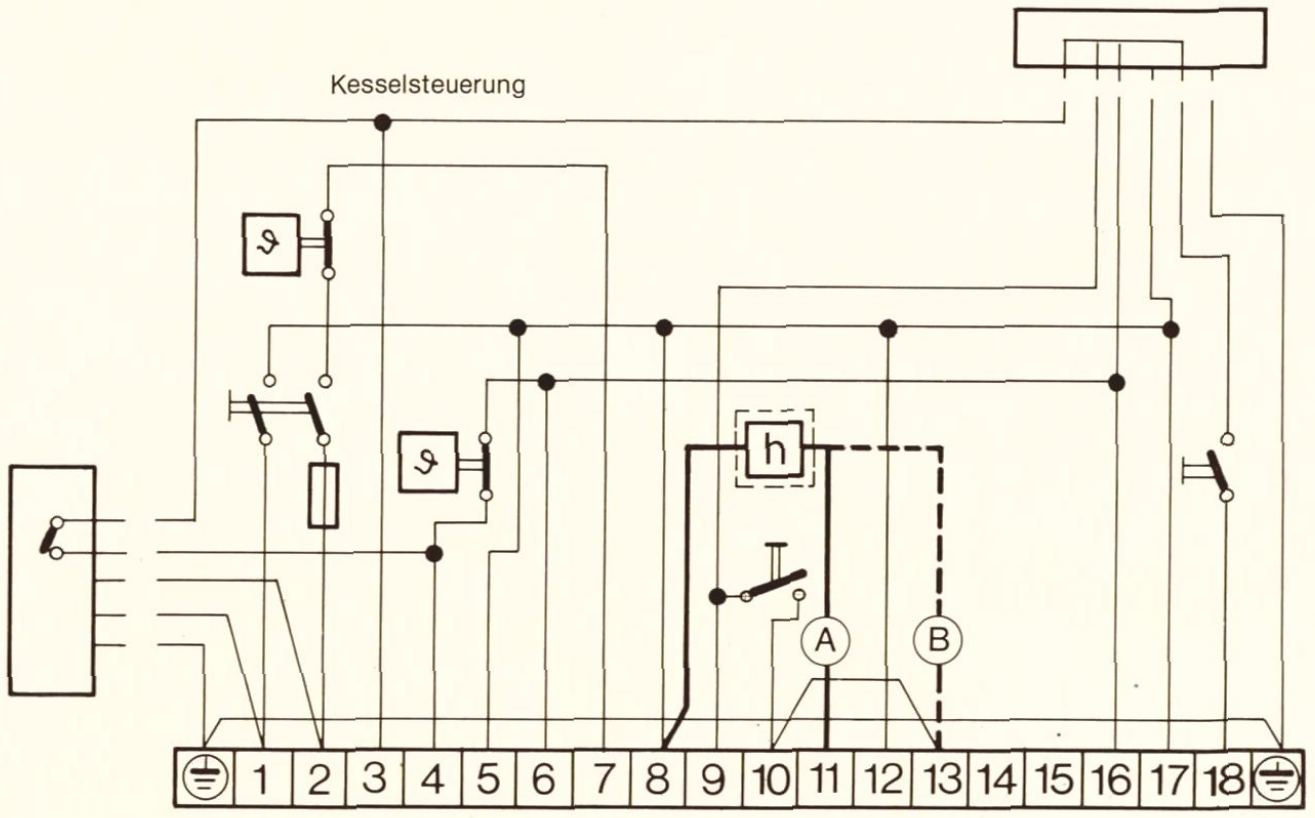


Abb. 2 h = Betriebsstundenzähler

Ⓐ wenn Impulsleitung (Phase) vom Brenner-Magnetventil auf Klemme 11 (S3 am Brennerstecker) anliegt.
Ⓑ wenn keine Impulsleitung vom Brenner-Magnetventil vorhanden ist.

KSP 16/3

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

1084 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany Imprimé en Allemagne