Vaillant

Montageanleitung

Anschlußzubehör zum VIH 115 Art. Nr. 9400

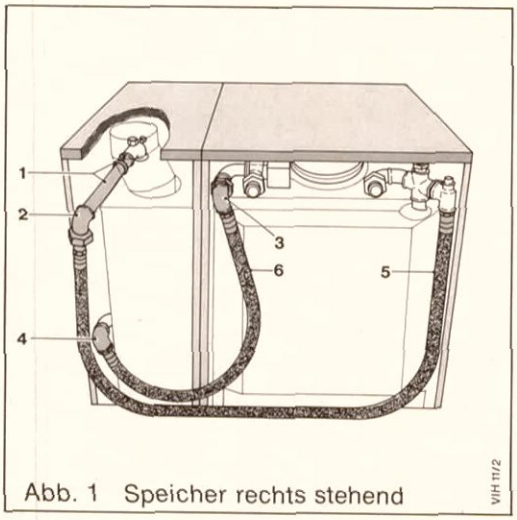


Abb. 1 Speicher rechts stehend

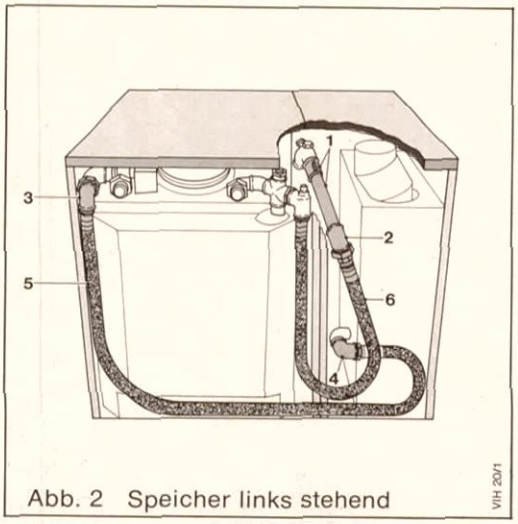


Abb. 2 Speicher links stehend

Das Anschlußzubehör Art. Nr. 9400 besteht aus:

1 Doppelnippel mit Muffe 1'' (250 mm lang) ①
1 Winkelverschraubung 1'' (flach dichtend) ②
1 Winkelverschraubung 1'' (flach dichtend) ③
1 Winkel innen/außen 1'' ④
1 Anschlußschlauch 1'' 2 m lang ⑤
1 Anschlußschlauch 1'' 1 m lang ⑥
1 Mehradriges Anschlußkabel

Montage

Kesselverkleidung abnehmen.
(Beim VKU evtl. auch Druckausdehnungsgefäß ausbauen.)

Montage des Vorlaufanschlusses vom Kessel zum Speicher

Muffe (1) und Verschraubungsgegenstück (von 2) auf dem Doppelnippel (1) (250 mm lang) eindichten und verschrauben. (Verschraubungsmutter nicht vergessen!)
Den Doppelnippel (1) mit der Muffe am Pumpenanschlußbogen des Kessels eindichten und verschrauben.

Bitte wenden!

Den Winkel der Winkelverschraubung (2) in den 2 m langen Anschlußschlauch (5) eindichten und verschrauben.
Das andere 2 m Anschlußschlauchende nun am Speicher (Vorlaufanschluß vom Kessel) eindichten und verschrauben.
Die Winkelverschraubung (2) mit der Flachdichtung zusammensetzen und verschrauben.

Montage des Rücklaufanschlusses vom Kessel zum Speicher:

Winkel innen/außen (4) am Rücklaufwinkel des Kessels eindichten und verschrauben.
Den 1 m Anschlußschlauch (6) in den Winkel (4) eindichten und verschrauben.
Das andere 1 m Anschlußschlauchende am Verschraubungsgegenstück (von 3) eindichten und verschrauben.
Den Winkel der Winkelverschraubung (3) am Speicher (Rücklaufanschluß zum Kessel) eindichten und verschrauben.
Die Winkelverschraubung (3) mit der Flachdichtung zusammensetzen und verschrauben.

Funktions- und Dichtheitsprüfung der Installation vornehmen!

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Postfach 10 10 20 · D-5630 Remscheid
Fernruf: (0 21 91) 36 81 Fernschreiber: 08 513-879 Telegramm-Anschrift: Vaillant Remscheid
0585 V Printed in Germany – Imprimé en Allemagne