MONTAGEANLEITUNG

Speicherladeset Art.-Nr. 305 836
für VIH H 150/200 mit
Gas-Heizkessel VK/VKS

Vaillant

ALLGEMEINES

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeines **2**

Einsatzmöglichkeit 2

Hinweise 2

Lieferumfang und Montage **3**

Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 mit Gas-Heizkessel VK 3

Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 mit Gas-Heizkessel VKS 4

Elektrischer Anschluss 5

Allgemeines

Einsatzmöglichkeiten

Das Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 wird zum heizungsseitigen Anschluss indirekt beheizter Warmwasser-Unterstellspeicher vom Typ VIH H 150/200 in Verbindung mit Vaillant Gas-Heizkesseln Typ VK/VKS eingesetzt.

HINWEIS
Das Speicherladeset kann nur verwendet werden, wenn der Kessel auf den Unterstellspeicher VIH H 150/200 so aufgesetzt wird, dass die Rückseiten von Kessel und Speicher bündig sind!

Hinweise

Das Zubehör muss von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Installationsvorschriften verantwortlich ist.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Werksgarantie nur bei Montage durch anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Montage: Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 mit Gas-Heizkessel VK

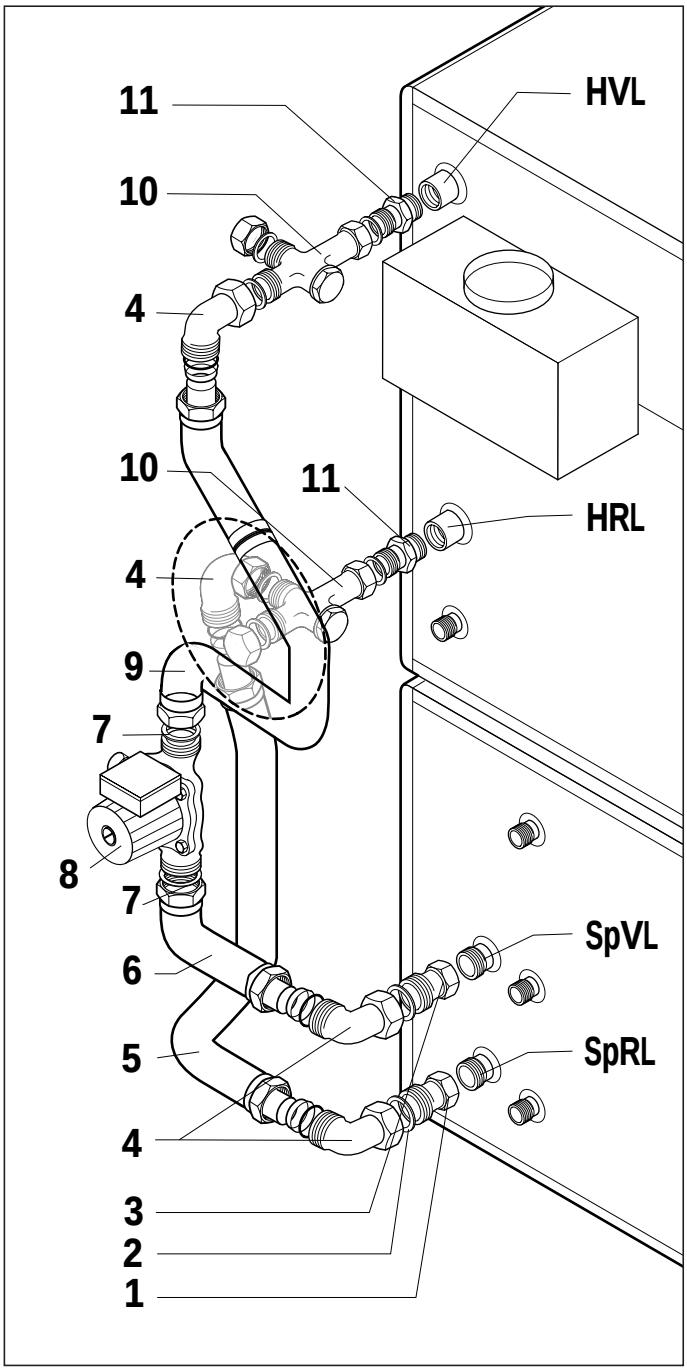


Abb. 1 Montage Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 mit Gas-Heizkessel VK

Erläuterung zu Tabelle 1:

R = Außengewinde (konisch)

Rp = Innengewinde (zylindrisch)

G = Außengewinde (zylindrisch, flachdichtend)

DN = Durchmesser Norm

R 1 = DN 25

R 1 $^1/_2$ = DN 40

Überprüfen Sie anhand der folgenden Stückliste das Zubehör vor der Montage auf Vollständigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Maße	Stück
1	Doppelnippel für Speicherrücklauf mit Schwerkraftbremse	Rp 1 x G 1	1
2	Dichtung	DN 25	8
3	Doppelnippel für Speichervorlauf	Rp 1 x G 1	1
4	Winkel mit Klemmverschraubung bestehend aus: 1 Klemmring 1 Mutter 1 O-Ring	Rp 1 M 36 x 1,5 26 x 3	4
5	Rohrbogen für Speicherrücklauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
6	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 2 Muttern	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
7	Dichtung	DN 40	2
8	Ladepumpe	komplett	1
9	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
10	T-Stück für Speicher- und Heizkreis	Rp 1 x G1 x G1	2
11	Doppelnippel für Heizkessel	R 1 x G 1	2

Tabelle 1: Lieferumfang (Stückliste) Art.-Nr. 305 836

Montage:

- Der Doppelnippel (1) mit Schwerkraftbremse und der Doppelnippel (3) werden mit Hanf am Speicherrücklauf- (SpRL) bzw. -vorlaufstutzen (SpVL) des VIH H-Speichers aufgeschraubt. Die Doppelnippel (11) werden ebenfalls mit Hanf in die Heizungsvorlauf- (HVL) und Heizungsrücklaufstutzen (HRL) des Kessels eingedichtet. Die Winkel (3) werden durch Klemmringverschraubungen mit den Rohrbögen (4) und (6) verbunden.
- Alle anderen Verschraubungen sind flachdichtend und gemäß Abb. 1 zu montieren.

Montage: Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 mit Gas-Heizkessel VKS

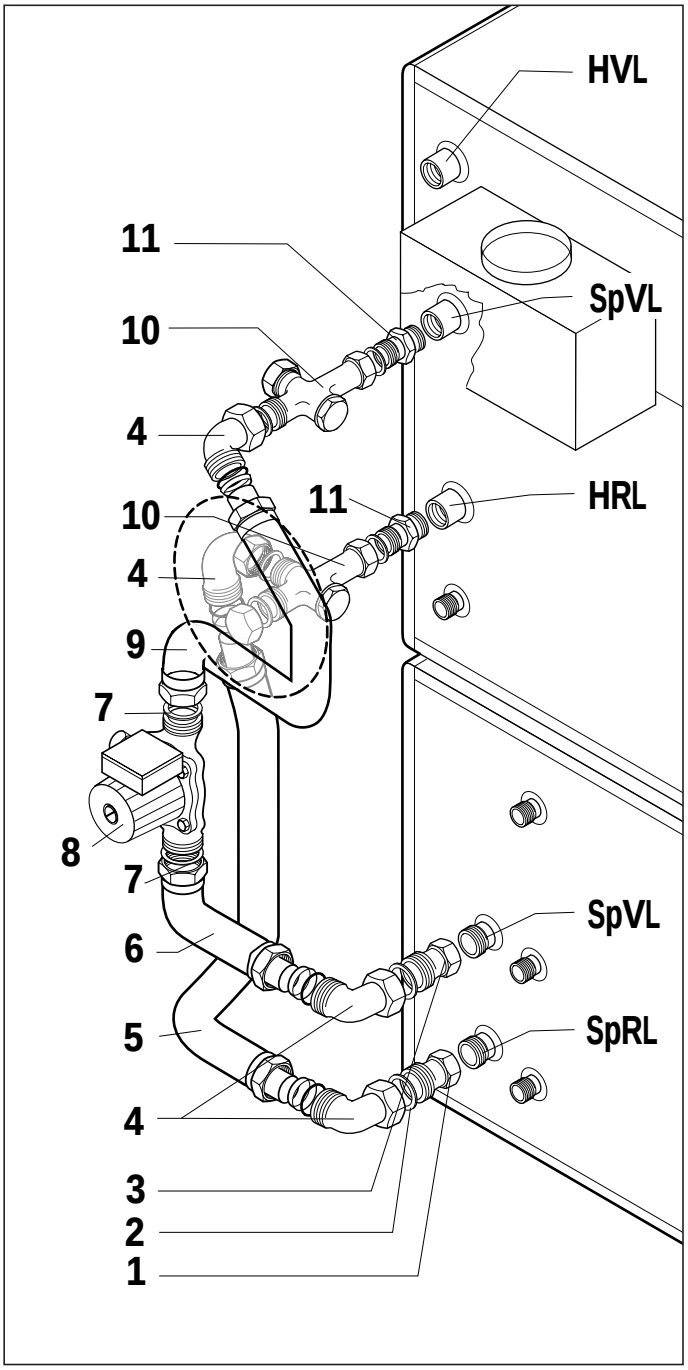


Abb. 2 Montage Speicherladeset Art.-Nr. 305 836 mit Gas-Heizkessel VKS

Erläuterung zu Tabelle 2:

R = Außengewinde (konisch)

Rp = Innengewinde (zylindrisch)

G = Außengewinde (zylindrisch, flachdichtend)

DN = Durchmesser Norm

R 1 = DN 25

R 1 $^1/_2$ = DN 40

Überprüfen Sie anhand der folgenden Stückliste das Zubehör vor der Montage auf Vollständigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Maße	Stück
1	Doppelnippel für Speicherrücklauf mit Schwerkraftbremse	Rp 1 x G 1	1
2	Dichtung	DN 25	8
3	Doppelnippel für Speichervorlauf	Rp 1 x G 1	1
4	Winkel mit Klemmverschraubung bestehend aus: 1 Klemmring 1 Mutter 1 O-Ring	Rp 1 M 36 x 1,5 26 x 3	4
5	Rohrbogen für Speicherrücklauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
6	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 2 Muttern	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
7	Dichtung	DN 40	2
8	Ladepumpe	komplett	1
9	Rohrbogen für Speichervorlauf (gekürzt) mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
10	T-Stück für Speicheranschluss	Rp 1 x G1 x G1	2
11	Doppelnippel für Heizkessel	R 1 x G 1	2

Tabelle 2: Lieferumfang (Stückliste) Art.-Nr. 305 836

Montage:

- Der Doppelnippel (1) mit Schwerkraftbremse und der Doppelnippel (3) werden mit Hanf am Speicherrücklauf- (SpRL) bzw. -vorlaufstutzen (SpVL) des VIH H-Speichers aufgeschraubt. Die Doppelnippel (11) werden ebenfalls mit Hanf in die Heizungsvorlauf- (HVL) und Heizungsrücklaufstutzen (HRL) des Kessels eingedichtet. Die Winkel (3) werden durch Klemmringverschraubungen mit den Rohrbögen (4) und (6) verbunden.
  Der Rohrbogen (9) für Speichervorlauf muss an der markierten Stelle gekürzt werden!
- Alle anderen Verschraubungen sind flachdichtend und gemäß Abb. 2 zu montieren.



Elektrischer Anschluss

Die Pumpe des Speicherladesets ist für den Anschluss an die Schaltleiste mit System Pro E der Vaillant Heizkessel mit dem entsprechenden Anschlussstecker vorbereitet.

- Führen Sie das Anschlusskabel der Pumpe zum Schaltkasten und stecken Sie den Stecker auf den entsprechenden Steckplatz (Kennzeichnung: LP/UV).

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 • 42859 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 • Telefax: (0 21 91) 18-28 10
http://www.vaillant.de • E-Mail: info@vaillant.de

80 60 78 DE 12/00 V • Änderungen vorbehalten • Printed in Germany · Imprimé en Allemagne • Gedruckt auf 100 % Altpapier