
MONTAGEANLEITUNG


Mauerkasten-Adapter

Art.-Nr. 303 840

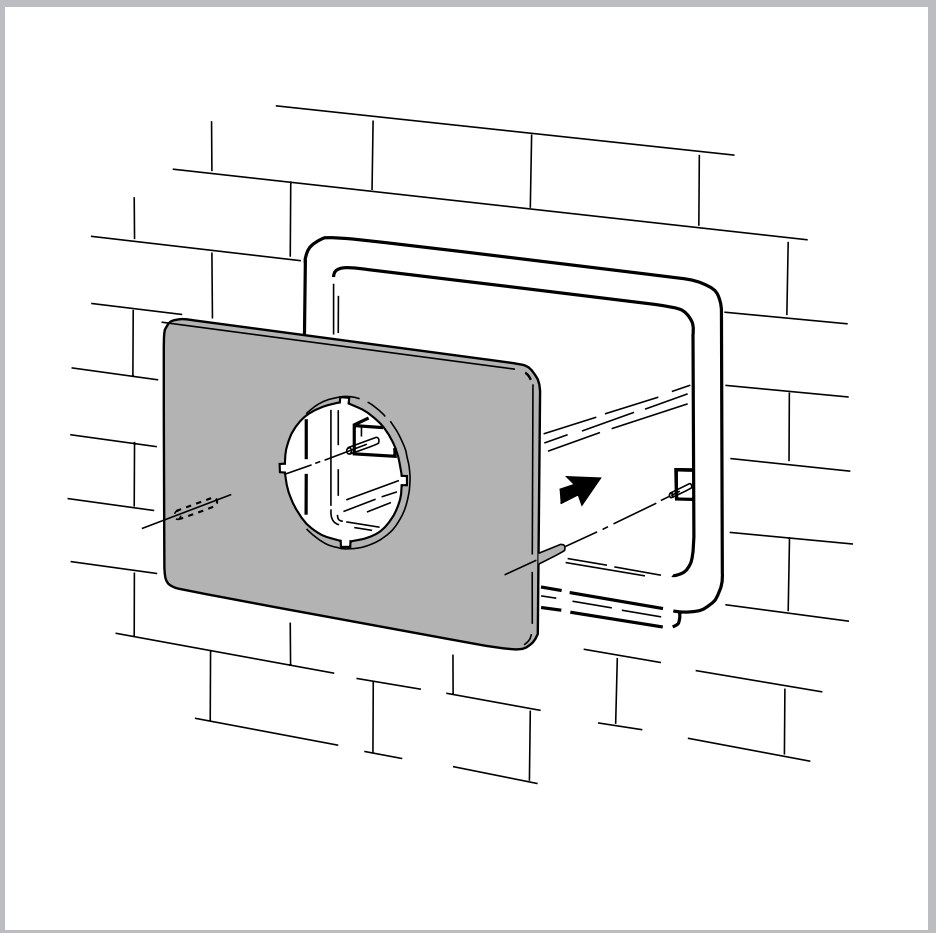

Montagefolge

- Teleskopteile des Abgaskanals und Schutzgitter aus dem vorhandenen Mauerkasten entfernen.
- Abdeckplatte (**1**) für die Wandaußenseite mit den Zentrierlaschen in den Mauerkasten einsetzen und mit den Schrauben (**2**) an den Gewindehülsen (**3**) festschrauben.
- Vormontiertes Luft-/Abgasrohr (siehe Montageanleitung der Luft-/Abgasführung) durch die Abdeckplatte (**1**) durchschieben. Schraubenköpfe des Schutzgitters passen durch die Aussparungen (**1a**) der Abdeckplatte.
- Abdeckplatte (**5**) – mit eingelegter Wärmedämmplatte (**4**) (Alufolie nach oben) – über das Luft-/Abgasrohr auf die Gewindebolzen (**6**) aufschieben. Ausgesparte Umkantung der Abdeckplatte (**5**) muß nach unten zeigen.
- Abdeckplatte (**5**) mit den Kappen (**8**) festschrauben.
- Bei der späteren Montage der Luft-/Abgasführung entfällt das Anbringen der Rosetten.

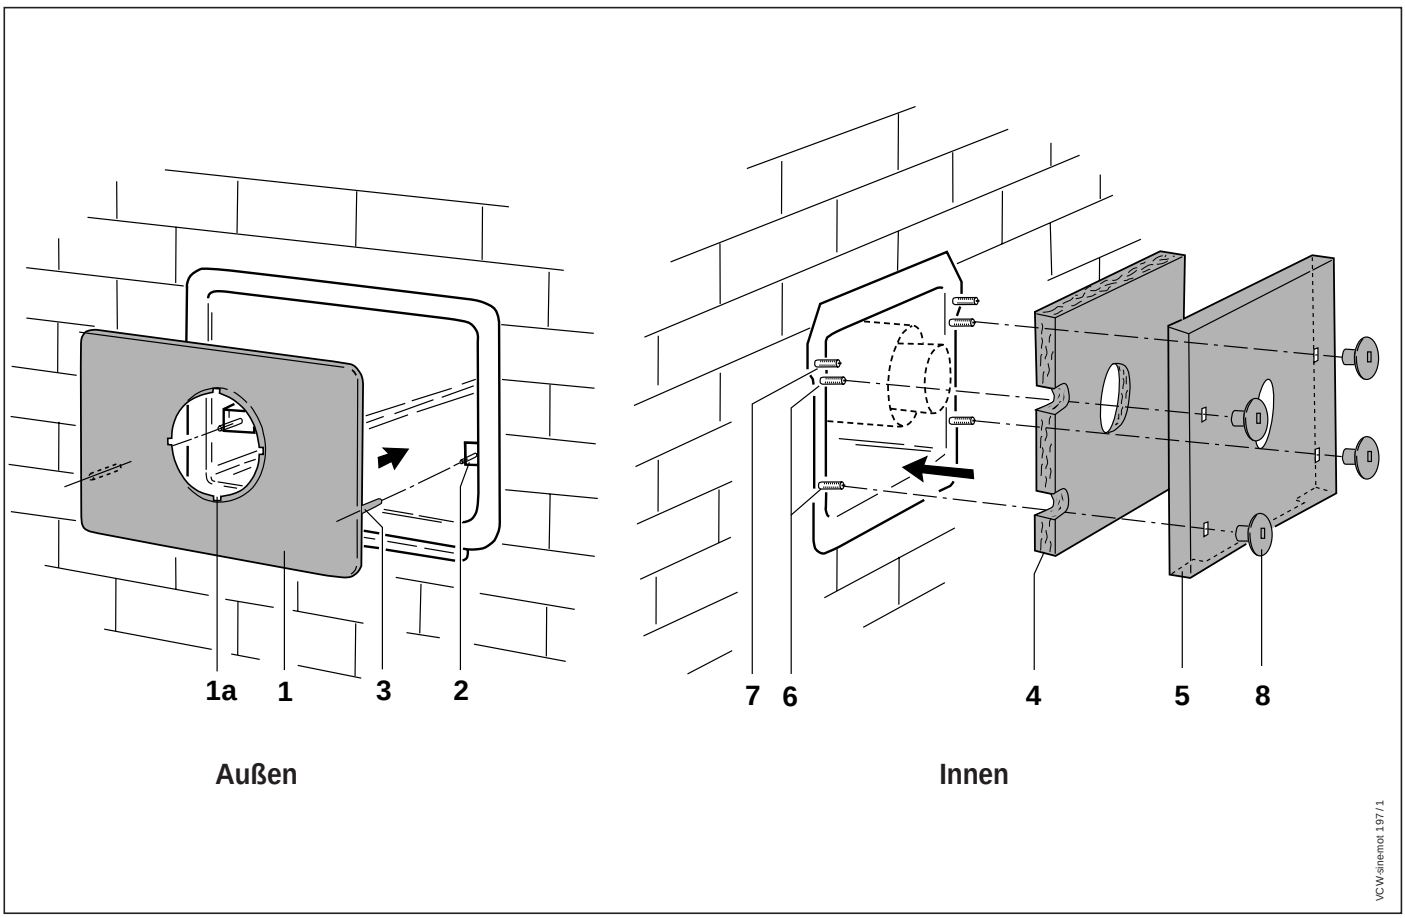

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

806653 DE02 · 03/2002 V · Änderungen vorbehalten