
Montageanleitung

Vaillant® Betriebsstundenzähler Artikel Nr. 9113

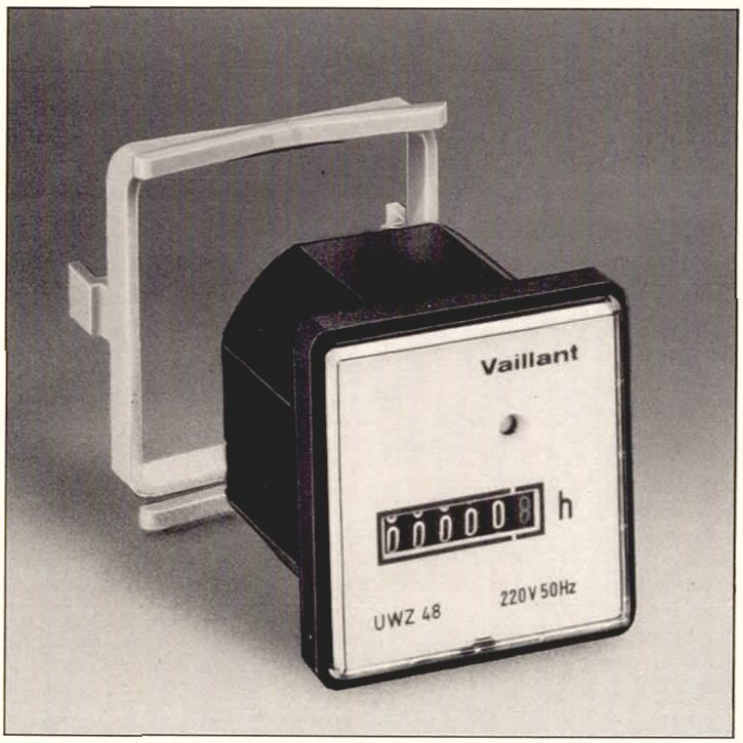

Vaillant®

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

80 66 78 D

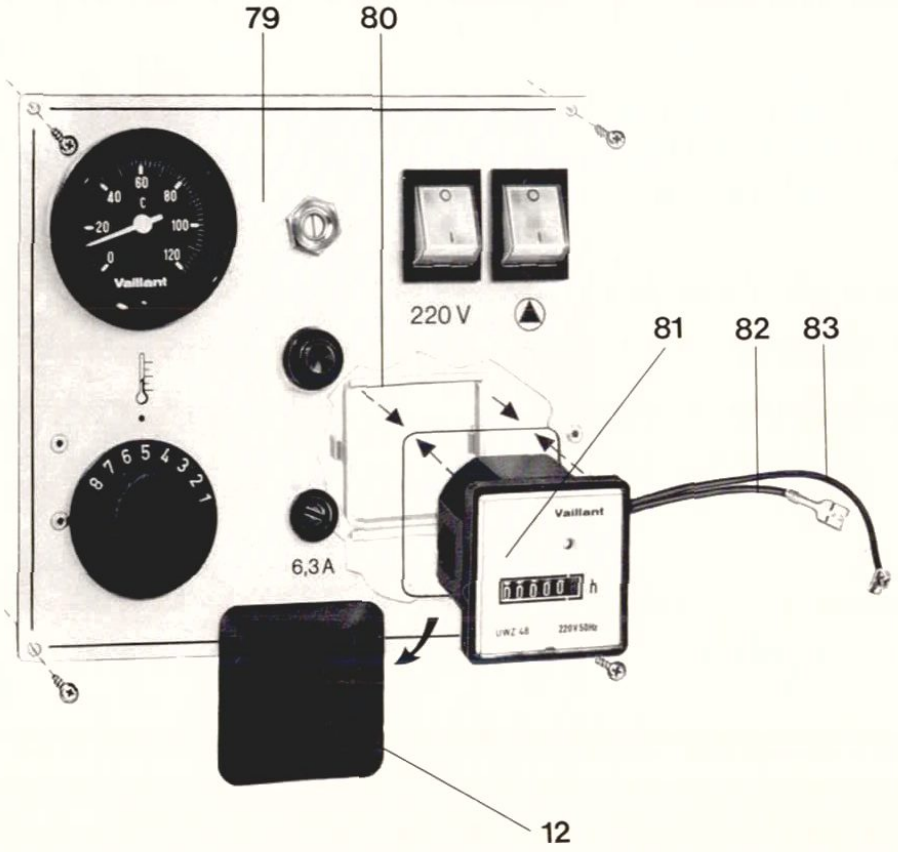


Abb. 1

Einbau des Betriebsstundenzählers Art. Nr. 9113

Lösen der vier Blechschrauben und herausnehmen der Kesselsteuerung ⑦⑨ aus dem Kessel-Schaltpult.

Entfernen der Kunststoffabdeckung ⑫ aus der Einbauöffnung für den Betriebsstundenzähler ⑧①.

Einsetzen des Betriebsstundenzählers ⑧① in die Einbauöffnung und befestigen mit dem Haltebügel ⑧⓪.

Darauf achten, daß die Haltenocken in den Rillen des Betriebsstundenzählers ⑧① einrasten.


Verdrahtung*: Die blaue Ader ⑧② des Betriebsstundenzählers ⑧① an Klemme 8 der Kesselsteuerung ⑦⑨ aufstecken.

Die braune Ader ⑧③ des Betriebsstundenzählers ⑧① an der Klemme 11 bzw. 13 der Kesselsteuerung ⑦⑨ aufstecken.

Kesselsteuerung ⑦⑨ wieder in das Schaltpult einsetzen und mit den vier Blechschrauben befestigen.

* **Bei Einbau des Betriebsstundenzählers in zweistufige Kesselschaltpulte (z.B. Art. Nr. 9120, 9127 u. 9128) Verdrahtung gemäß Angabe des Brennerherstellers vornehmen.**

Bei GP 120/1 unit befindet sich die Klemmleiste
auf verschiedenen Ebenen.

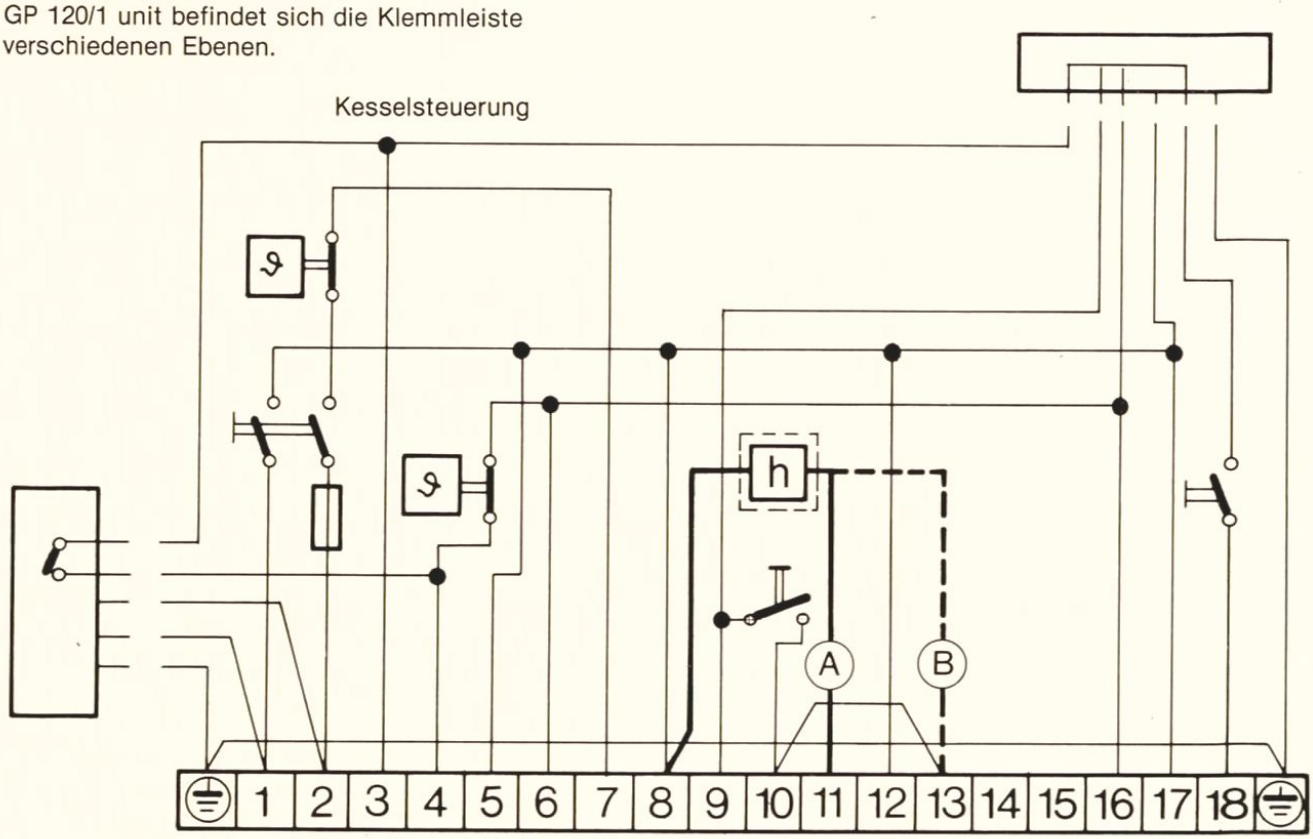

h = Betriebsstundenzähler
Ⓐ wenn Impulsleitung (Phase) vom Brenner-Magnetventil auf Klemme 11 (S3 am Brennerstecker) anliegt.
Ⓑ wenn keine Impulsleitung vom Brenner-Magnetventil vorhanden ist.

Abb. 2

KSP 16/3

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 18-0
Telex 8513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0792 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany Imprimé en Allemagne