Montageanleitung

für

Heizungsregelung Art. Nr. 9564

Witterungsgeführte 2-Stufen- / 2 Kessel-Heizungsregelung

Vaillant

80 66 97

Inhalt

	Seite
1 Ausstattung	2
2 Montage	3

Unsere Geräte müssen von einem qualifizierten Fachmann installiert werden, der dabei für die Beachtung der bestehenden Installationsvorschriften und Normen voll verantwortlich ist. Installation siehe beiliegende Installationsanleitung 808030 D.

Die Bedienung und Einstellung dieser Heizungsregelung ist gemäß der zugehörigen Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®

®

1 Ausstattung

Die Vaillant **Heizungsregelung Art. Nr. 9564** besteht aus:

1. Compaktregler	VRC-CBB
2. Schaltuhr	VRC 9563
3. Außenfühler	VRC 693
4. Vorlauffühler	VRC 692
5. Einbaublende	Art. Nr. 9131

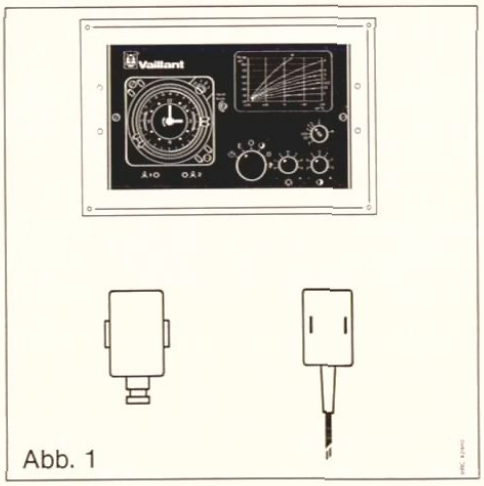


Abb. 1

2 Montage

2.1 Einbau des Compaktreglers in das Kesselschaltpult.

Am Kesselschaltpult lösen der vier Blechschrauben (5) mit Sicherungsscheibe an der rechten Leerblende und abnehmen der Leerblende.

Klarsichtdeckel (6) am Compaktregler (8) öffnen. Mit Schraubendreher (10) Zentralbefestigungsschraube (9) lösen und Compaktregler (8) herausnehmen.

Die zweiadrigen Kabel von Außenfühler und Vorlauffühler, rückseitig in das Kesselschaltpult (3) einführen. Die zweiadrigen Kabel durch die Kabeleinführungen in den Stecksockel einführen und gemäß Verdrahtungsplan in Installationsanleitung 808030 D anklemmen.

Blindstecker (7) von Anschlußstecker (1) entfernen.

Sechspoligen Anschlußstecker (1) des Kesselschaltpultes mit sechspoliger Steckkupplung (2) des Compaktreglers verbinden.

Einbaublende (4) mit vier Blechschrauben (5) am Kesselschaltpult (3) befestigen. Compaktregler (8) einsetzen und mit der Zentralbefestigungsschraube (9) befestigen.

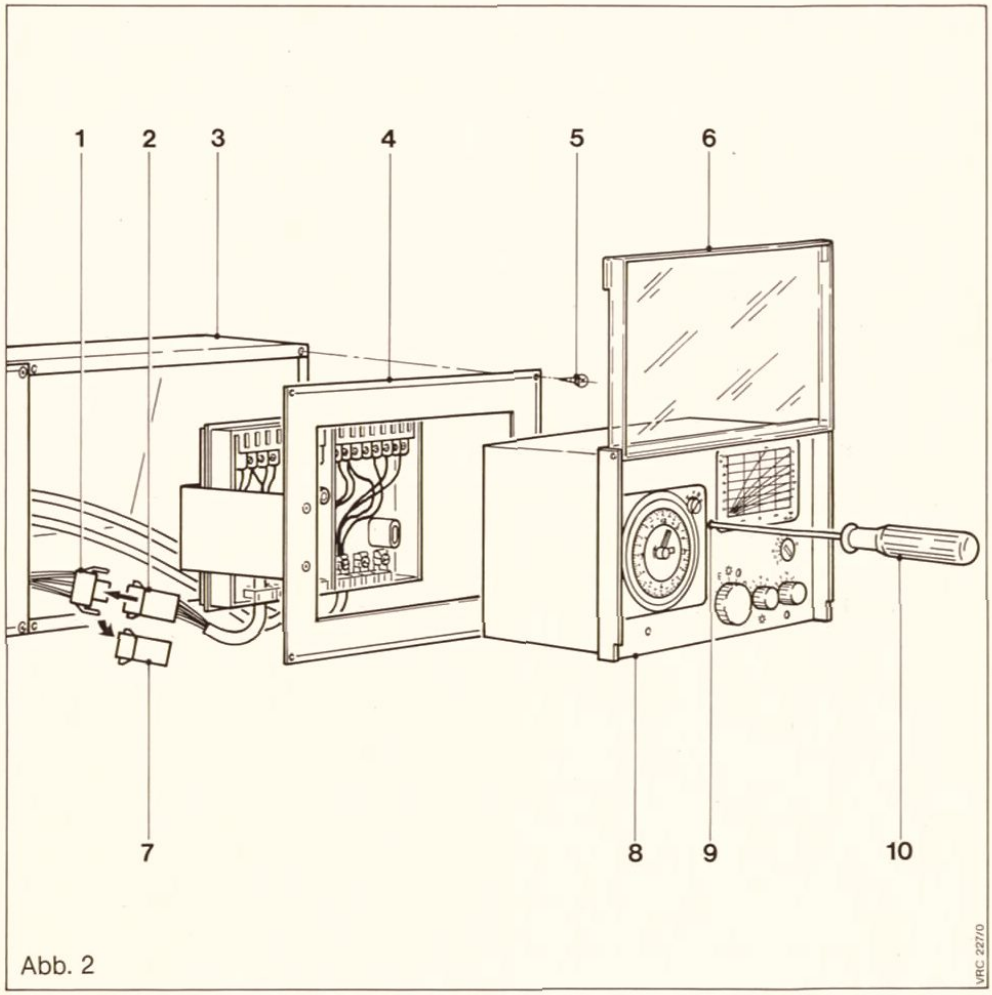


Abb. 2

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0885 V