Montageanleitung der universalen Dachpfannen (Art.-Nr. 9076 und 300850)

Die universale Dachpfanne
wird in Verbindung mit einer konzentrischen
Luft-/Abgasführung für die senkrechte
Dachdurchführung durch Schrägdächer
verwendet.

Montagefolge

A) Bedachung mit Dachziegeln

- Universaldachpfanne anstelle eines Dachziegels einsetzen.
- Bleiflansch an die überdeckenden Dachziegel anpassen.

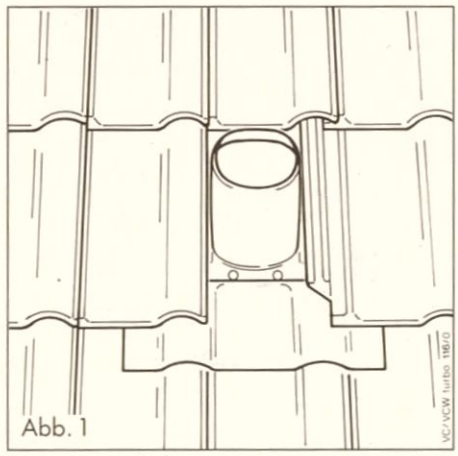


Abb. 1

Joh. Vaillant GmbH u. Co · D-42850 Remscheid

30 93 8901 1196 Mü Gedruckt auf 100 % Altpapier

B) Bedachung mit Dachsteinen

Die Dachpfanne kann in die linke oder rechte Hälfte des Dachsteins eingebracht werden.

Einbau **links** (Abb. 2, 3)

- Dachpfanne unter den Seitenwulst des links nebenliegenden Dachsteins schieben.
- Bleiflansch an die überdeckenden Dachsteine anpassen.
- Längsfalz (1) des aufliegenden halben Dachsteins abkneifen und Kopffalzrippe (2) im Auflagebereich der Universaldachpfanne abschlagen.

Einbau **rechts** (Abb. 4, 5)

- Dachpfanne unter den Seitenwulst des links nebenliegenden halben Dachsteins schieben.
- Bleiflansch an die überdeckenden Dachsteine anpassen.
- Längsfalz (1) des aufliegenden Dachsteins abkneifen und Kopffalzrippe (2) im Auflagebereich der Universaldachpfanne abschlagen.

Abb. 2

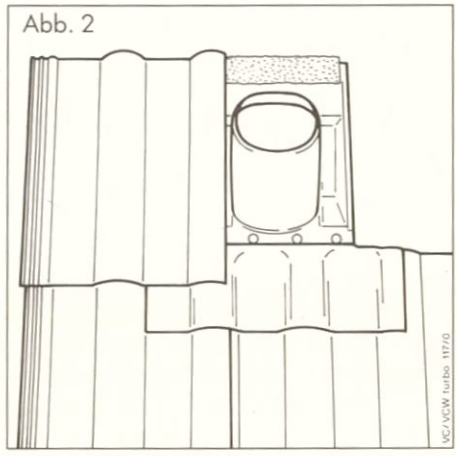


Abb. 3

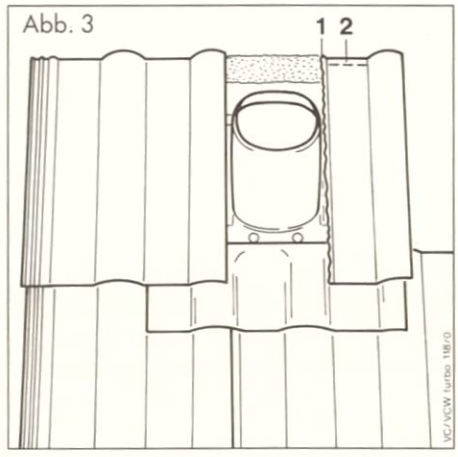


Abb. 4

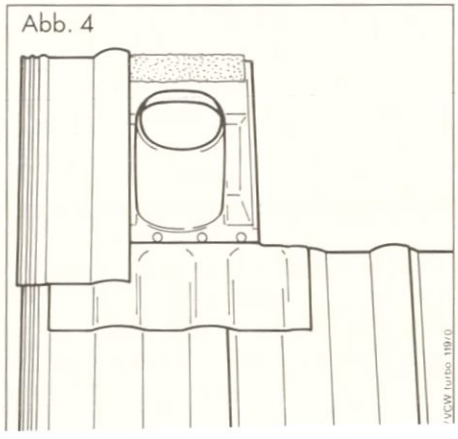


Abb. 5

