
MONTAGEANLEITUNG

Thermorelais für VSU 200/2 bis 700/2
Art.-Nr. 302176

Vaillant
witte

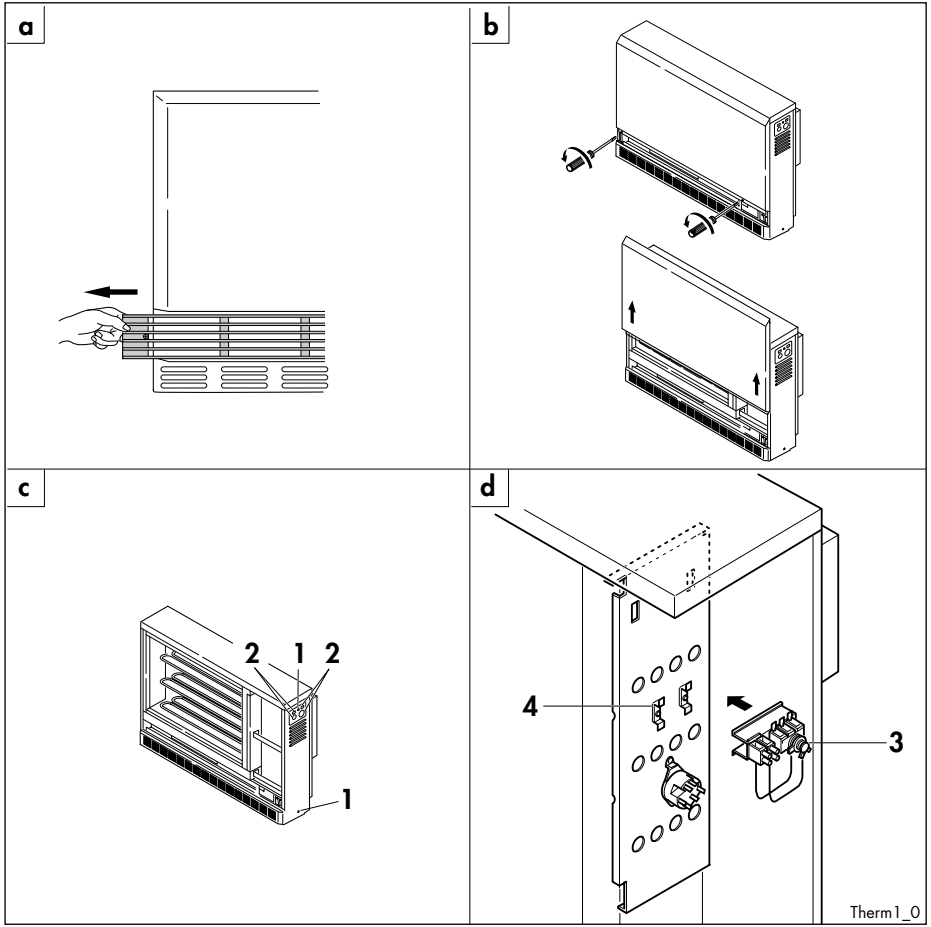

Montage

Das Thermorelais Art.-Nr. 302176 muß in die Elektro-Speicherheizgeräte VSU 200 bis 700 eingebaut werden, wenn aufgrund von EVU-Forderungen kein Heizungsschütz installiert werden darf.


Vor Beginn der Montage ist das Elektro-Speicherheizgerät VSU spannungsfrei zu machen!

Bei Anschluß an eine automatische Aufladesteuerung kann auch bei herausgenommenen Sicherungen Spannung an den Klemmen A1/Z1 und A2/Z2 anliegen!

Bei der Montage gehen Sie folgendermaßen vor:

- Demontieren Sie Luftaustrittsgitter (Lösen Sie die Schrauben!) und die Gerätevorderwand mit Wärmedämmplatte.
- Entfernen Sie die rechte Seitenwand durch Lösen der Schrauben (**1**) und der Bedienelemente (**2**) im Bereich des Bedienfeldes.
- Stecken Sie den vormontierten Bausatz des Thermorelais (**3**) in die Aufnahme (**4**) der Gerätezwischenwand.

☞ Falls Sie den Bausatz Thermorelais einmal entfernen müssen, ziehen Sie nicht daran, sondern hebeln es mit einem Schraubendreher o. ä. aus. So vermeiden Sie Beschädigungen.

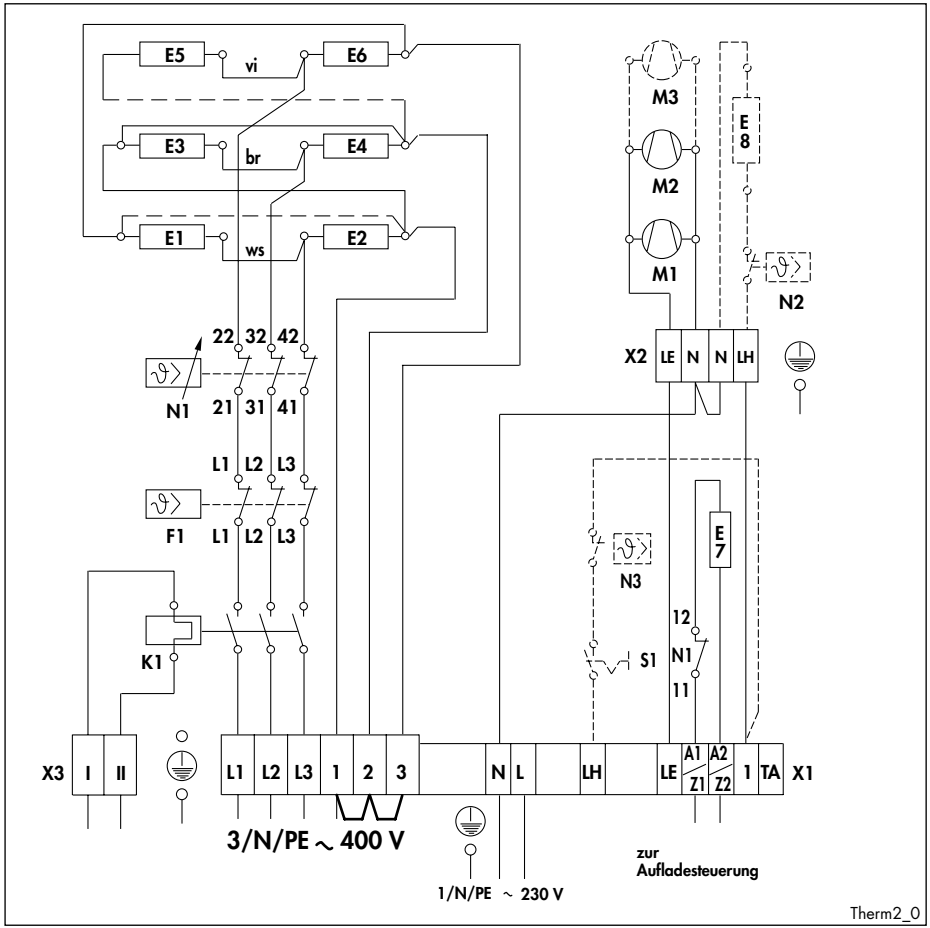

- Lösen Sie die von der Anschlußklemmleiste **X1** kommenden Schaltlitzen L1 (weiß), L2 (braun) und L3 (violett) am Sicherheitstemperaturregler **F1** und stecken diese auf die freien Flachstecker des Thermorelais **K1**.
- Stecken Sie die am Thermorelais vorhandenen Schaltlitzen auf die freigewordenen Steckplätze des Sicherheitstemperaturreglers.
- Schließen Sie die Leitungen vom EVU-Freigabekontakt an die Klemmen I und II der Klemmleiste **X3** an.

Alle Schaltlitzen müssen so in den Schaltraum eingebunden werden, daß sie weder mit der rechten Seitenwand in Berührung kommen noch durch die Lüftungsschlitze berührt werden können. Sie dürfen sich auch nicht in der Nähe der Kabeldurchführung befinden.

- Überkleben Sie den Schaltplan der rechten Seitenwand mit dem gültigen Schaltplan.
- Montieren Sie die rechte Seitenwand, Gerätevorderwand und Luftaustrittsgitter. Drehen Sie die Schrauben ein!.

X1 Netzanschlußklemmleiste
X3 Buchsenklemmleiste Thermorelais
F1 Sicherheitstemperaturregler
K1 Thermorelais

832957 01

STE 160 980

Joh. Vaillant GmbH u. Co. • D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 • Fax: (0 21 91) 18 28 10 • Telex 8 513-879

Gedruckt auf 100% Altpapier
Änderungen vorbehalten
11/97 Mü