MONTAGEANLEITUNG

Kachel-Dekorverkleidung
für
VSU 200 - 700

Artikel-Nummer
302 170
302 171
302 172
302 173
302 174
302 175
302 200
302 201
302 202
302 203
302 204
302 205




Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter !

Vaillant
witte

Inhalt

Lieferumfang	2
Abmessungen	3
Montage	4
Bedienung	6
Besondere Hinweise	7

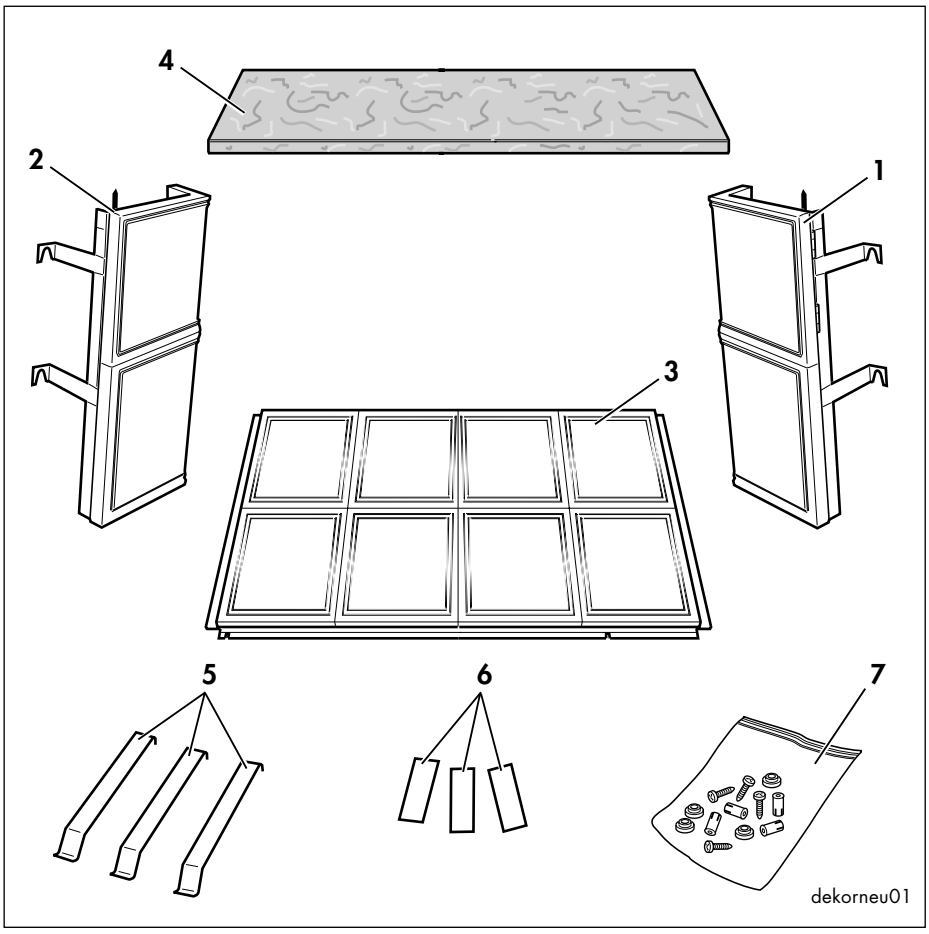


Lieferumfang

Pos.	Stck.	Benennung
1	1	Seitenteil, rechts
2	1	Seitenteil, links
3	1	Vorderteil
4	1	Marmorplatte
		Kleinteile
5	3	Haltebügel bei VSU 600 und 700
5	2	Haltebügel bei VSU 200 bis 500
6	2 - 5	Silikonstreifen
7	1	Beipack mit - 4 Dübeln P6 - 4 Ansatzbuchsen - 4 Schrauben 2,9x16


Abmessungen

Die in untenstehender Tabelle aufgeführten Abmessungen sind Maße der Kachel-Dekorverkleidung ohne Berücksichtigung der Marmorplatte. Mit Marmorplatte sind folgende Werte zu den Maßen zu addieren:

Breite: + 30 mm
Tiefe: + 20 mm
Höhe: + 30 mm

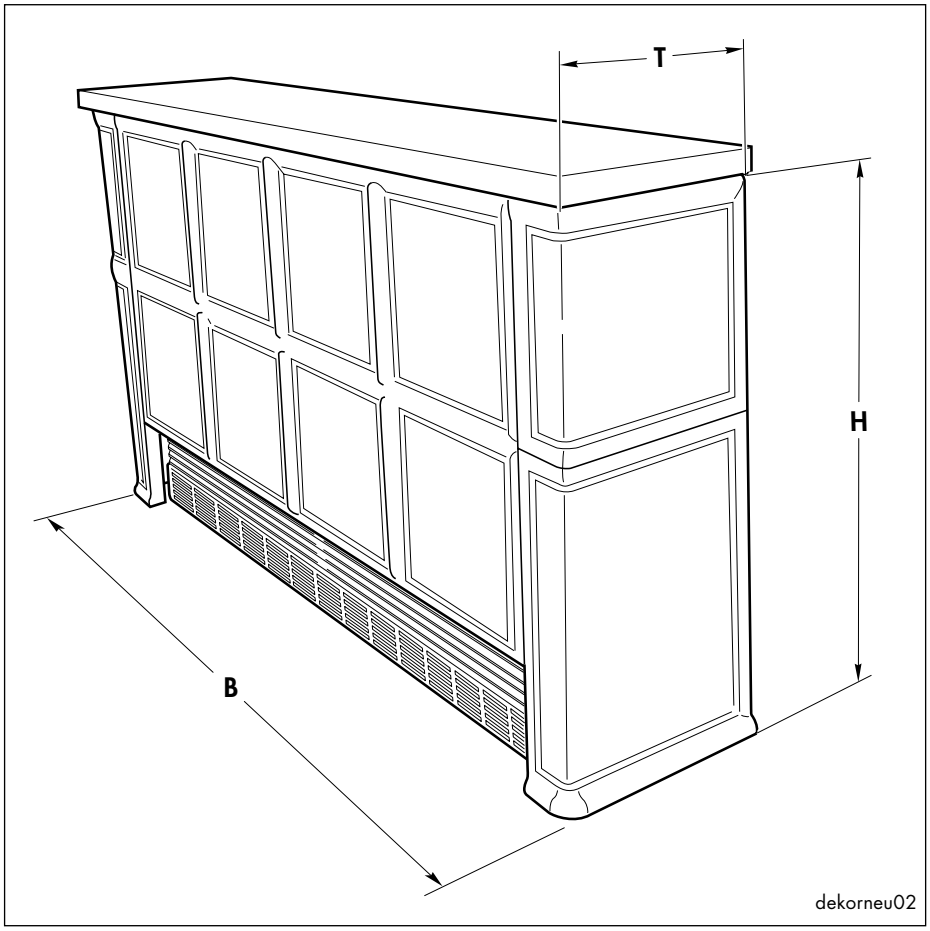

Kachel-Dekorverkleidung, beige			
Gerät	**Breite B [mm]**	**Höhe H [mm]**	**Tiefe T [mm]**
VSU 200 (Art. Nr. 302 170)	675	646	280
VSU 300 (Art. Nr. 302 171)	860	646	280
VSU 400 (Art. Nr. 302 172)	1040	646	280
VSU 500 (Art. Nr. 302 173)	1225	646	280
VSU 600 (Art. Nr. 302 174)	1405	646	280
VSU 700 (Art. Nr. 302 175)	1590	646	280
Kachel-Dekorverkleidung, braun			
Gerät	**Breite B [mm]**	**Höhe H [mm]**	**Tiefe T [mm]**
VSU 200 (Art. Nr. 302 200)	675	646	280
VSU 300 (Art. Nr. 302 201)	860	646	280
VSU 400 (Art. Nr. 302 202)	1040	646	280
VSU 500 (Art. Nr. 302 203)	1225	646	280
VSU 600 (Art. Nr. 302 204)	1405	646	280
VSU 700 (Art. Nr. 302 205)	1590	646	280

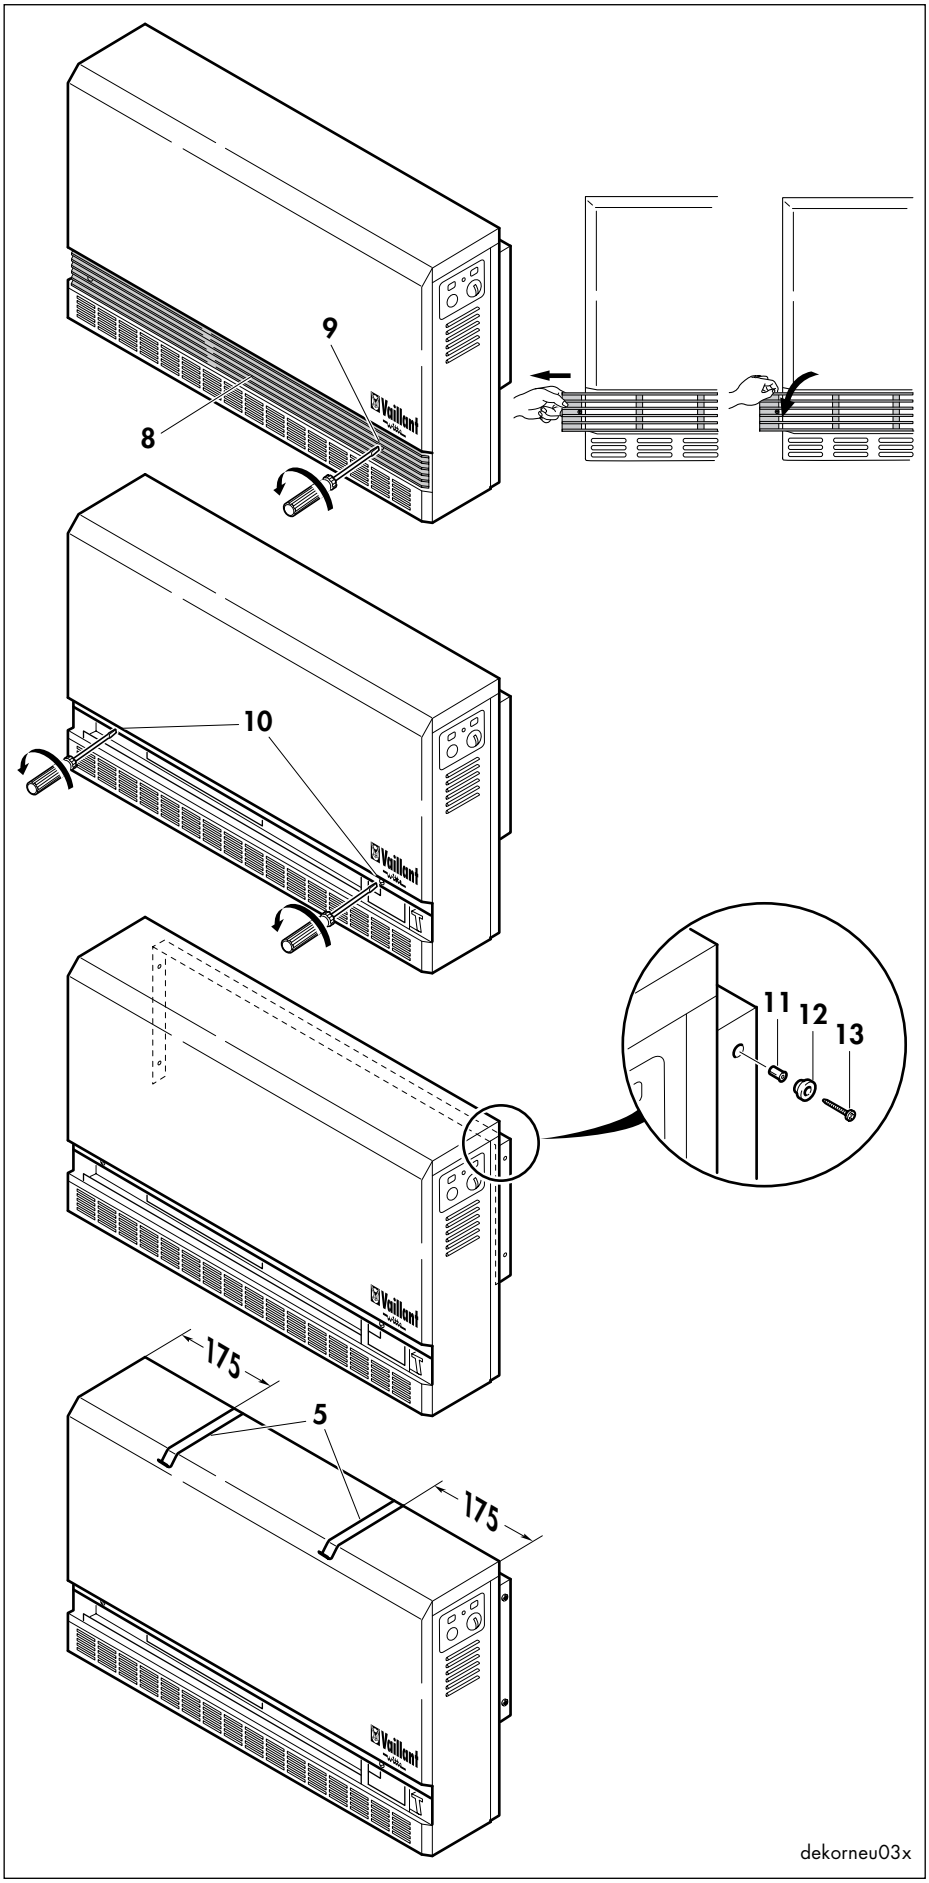

Montage


Bei der Montage gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Demontieren Sie das Luftaustrittsgitter des Gerätes (**8**), indem Sie die Schraube (**9**) lösen, das Gitter nach rechts schieben und abnehmen.

- Schrauben Sie die Schrauben (**10**) der Gerätevorderwand ganz heraus.
  ☞ Bei VSU 200 bis 500 sind das zwei Schrauben, bei VSU 600 und 700 drei Schrauben.


- Schlagen Sie die Dübel (**11**) mit einem leichten Hammer in die Bohrungen des Wandabstandsgitters ein, setzen die Ansatzbuchsen (**12**) – kleiner Durchmesser zum Abstandsgitter sehend – an die Bohrung und befestigen diese mit den Schrauben (**13**) des Beipacks.

- Setzen Sie zwei Haltebügel (**5**) jeweils in einem Abstand von 175 mm von der äußeren Kante des Gerätes auf die Geräteoberseite.
  ☞ Bei den Geräten VSU 500, 600 und 700 montieren Sie zusätzlich den dritten Haltebügel mittig zwischen den beiden anderen.

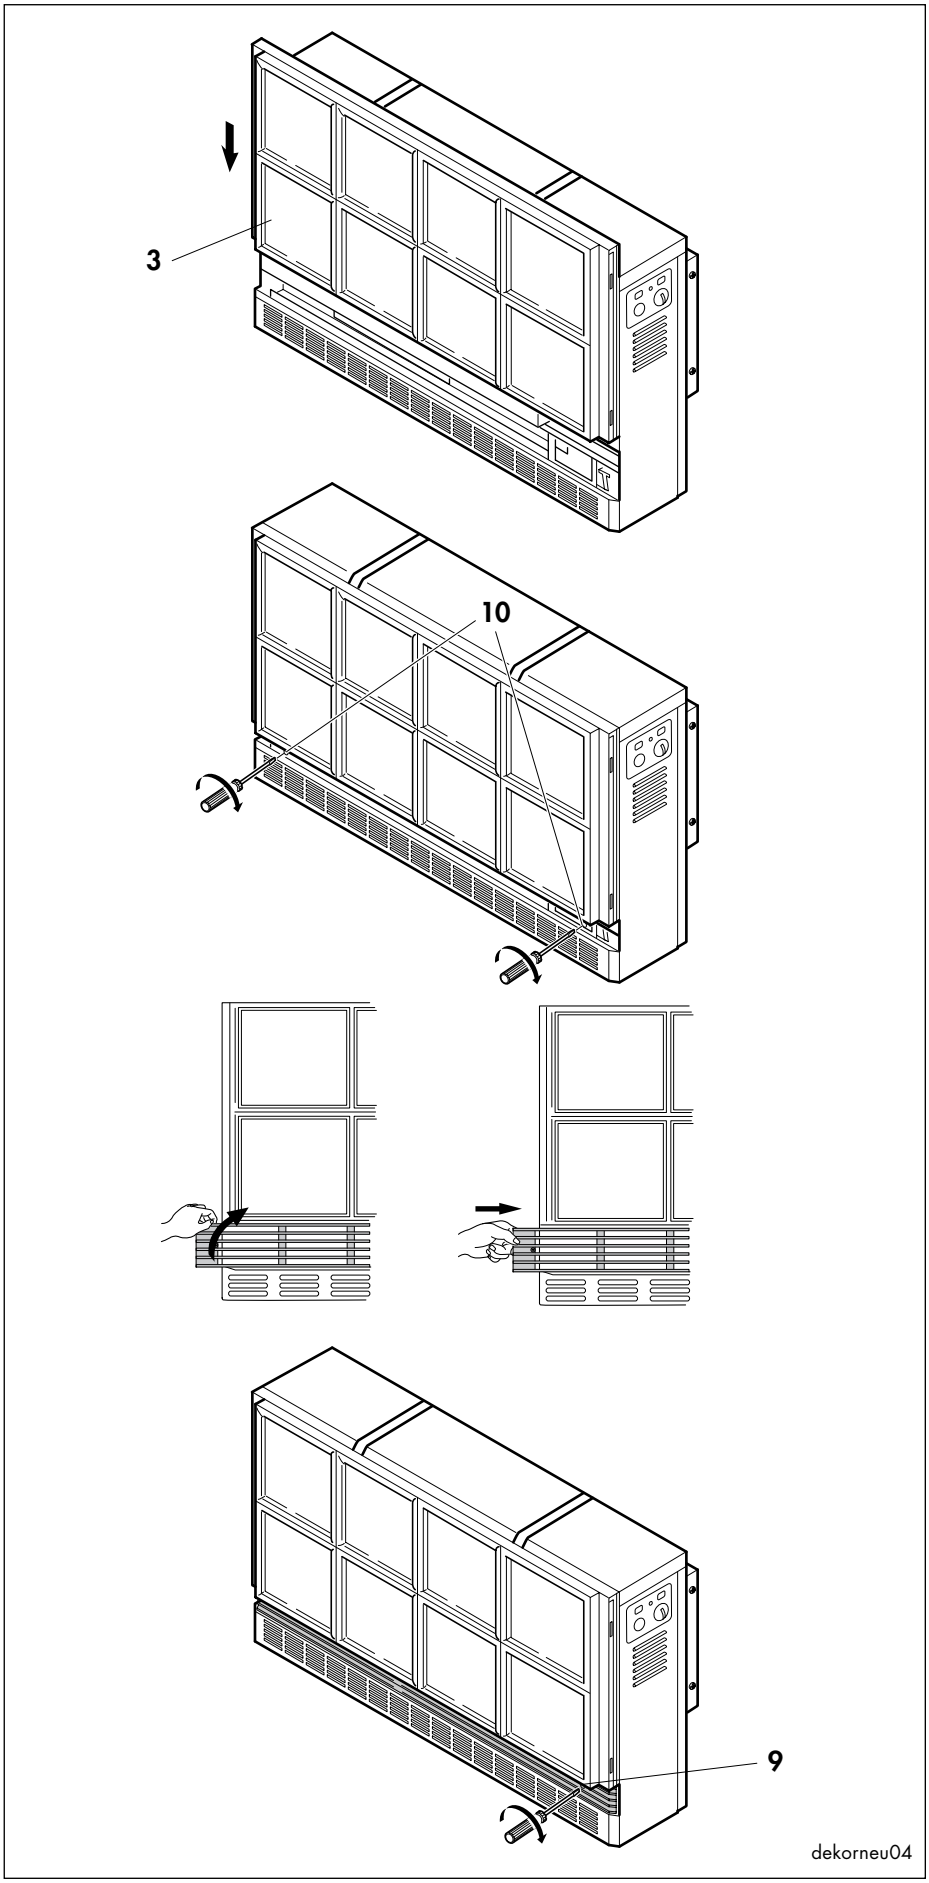

- Hängen Sie das Vorderteil der Dekor-Verkleidung (**3**) in die Haltebügel ein, drücken Sie es an der Unterseite bis zum Anschlag an das Blechgehäuse, schieben es nach unten und befestigen Sie es mit den Schrauben (**10**).
  ☞ Beachten Sie, daß die Vorderwand rechts und links bündig mit dem Gerät abschließt.

- Montieren Sie das Luftaustrittsgitter, indem Sie es aufsetzen, nach rechts schieben und mit der Schraube (**9**) festziehen.
  ☞ Beachten Sie, daß das Luftaustrittsgitter rechts und links bündig mit dem Gerät abschließt.

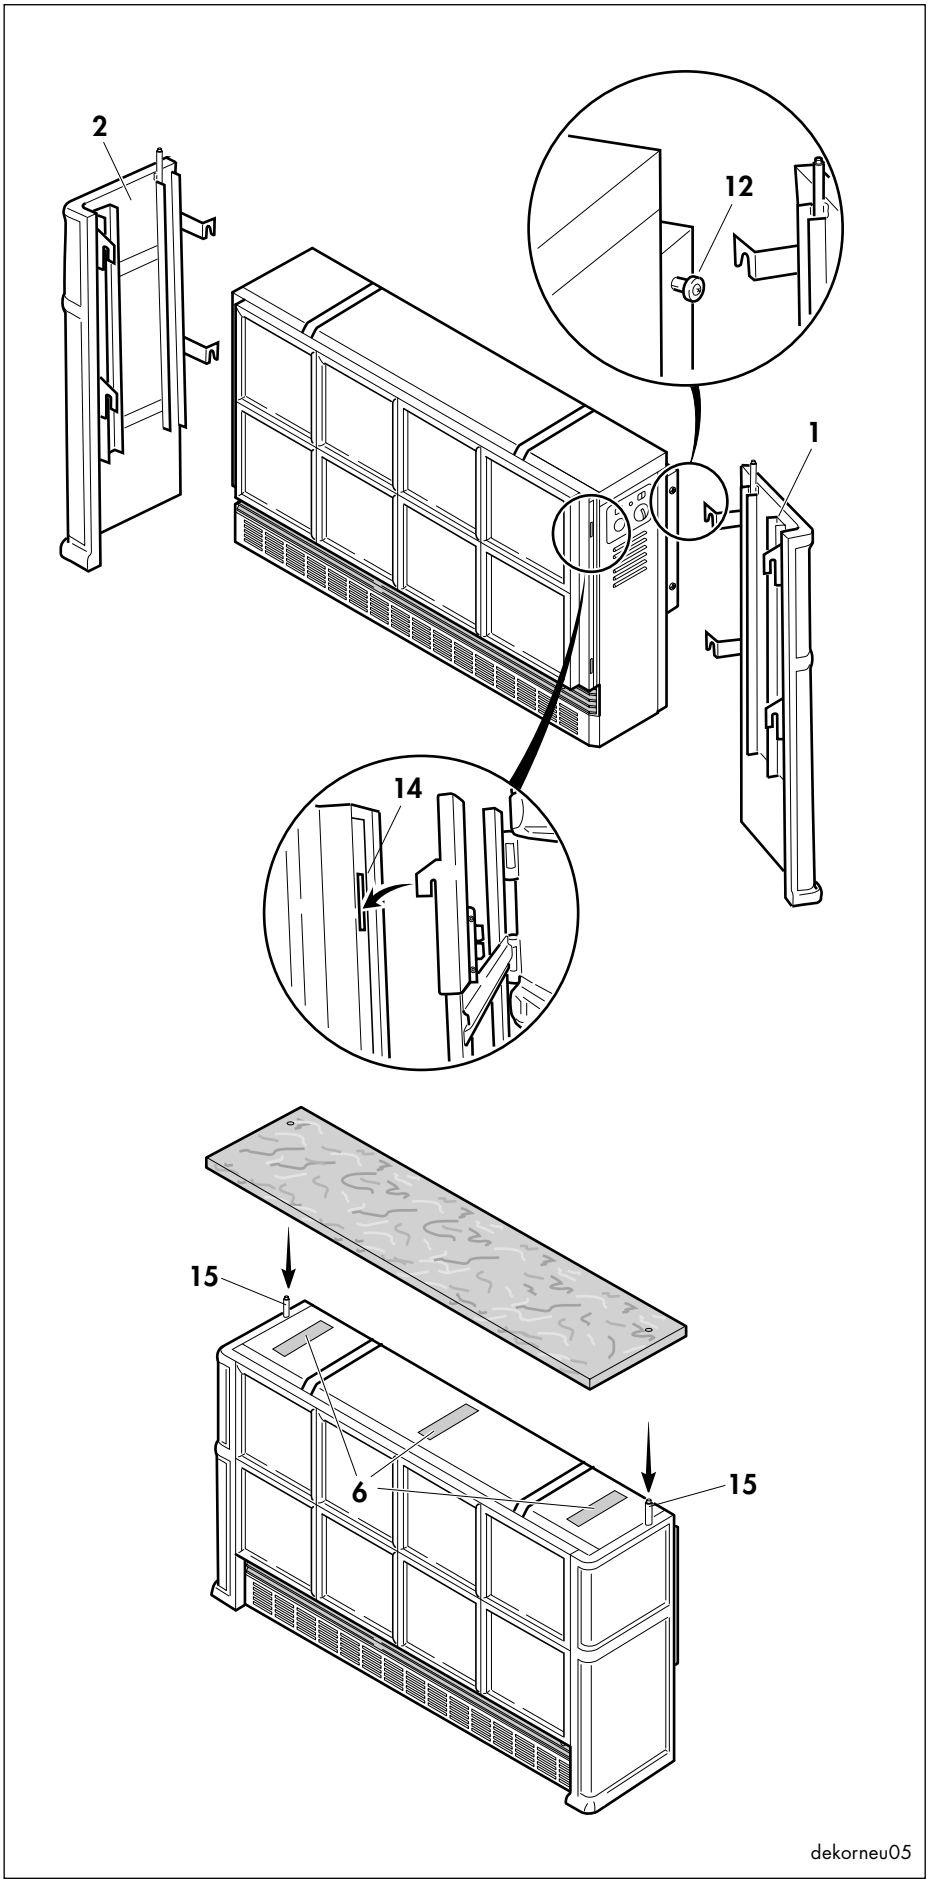


- Hängen Sie das rechte (**1**) und das linke Seitenteil (**2**) in die Ansatzbuchsen (**12**) des Wandabstandsgitters sowie in die Schlitze der Vorderwand (**14**) ein und schieben Sie die Seitenteile nach unten.

- Legen Sie die Silikonstreifen* (**6**) in gleichmäßigen Abständen auf das Gerät und setzen Sie die Marmorplatte (**4**) in die Stifte (**15**) der Seitenteile ein.

* Anzahl der Silikonstreifen:

VSU 200 und 300	= 2 Stück
VSU 400	= 3 Stück
VSU 500 und 600	= 4 Stück
VSU 700	= 5 Stück

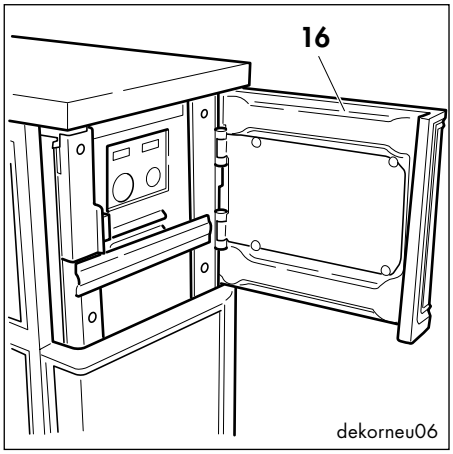

Bedienung

Die Bedienelemente des VSU sind durch Aufklappen der obersten Kachel (**16**) leicht zugänglich.

Besonderere Hinweise

Bedingt durch das Herstellungsverfahren der Kachel-Dekorverkleidung sind geringe Abweichungen hinsichtlich Dekor, Maßen und Farbe möglich. Diese Abweichungen sind von Reklamationen ausgeschlossen.

Beschädigte Kacheln der Dekorverkleidung können einzeln ausgetauscht werden.

83 29 58 01



Joh. Vaillant GmbH u. Co., D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 - Telefax (0 21 91) 18-28 10 - Telex 8 513-879

Änderungen vorbehalten
03/98 Mü
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100 % Altpapier