MONTAGEANLEITUNG

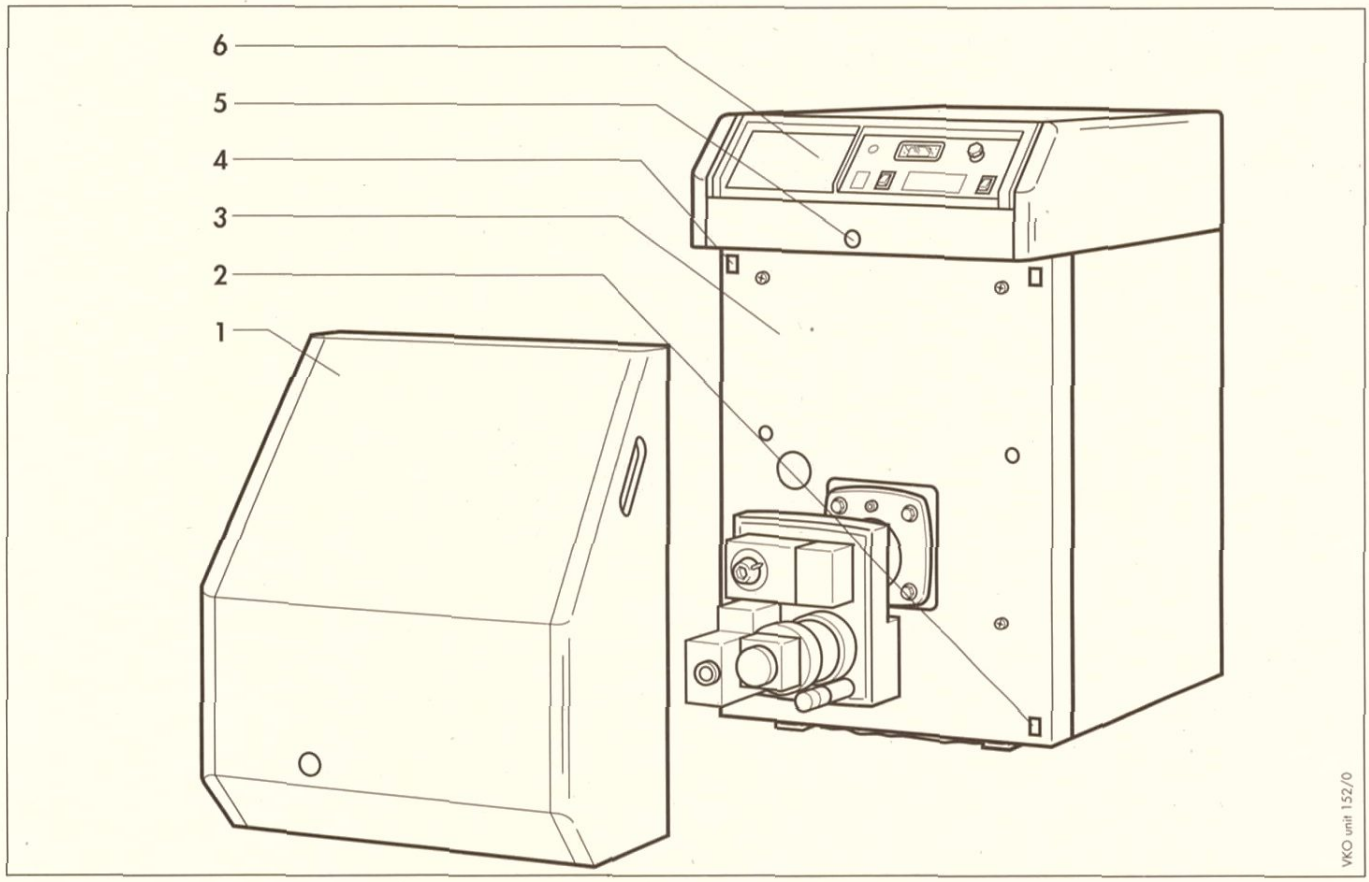


Abb. 1 Schalldämmhaube

Montage der Schalldämmhaube

- Die Schalldämmhaube (**1**) vorn unten mit den Winkellaschen in die Aufnahmeöffnungen (**2**) am Frontblech (**3**) einsetzen.
- Die Schalldämmhaube (**1**) oben mit den Fassonschrauben in die Federlaschen (**4**) hineindrücken.
- Den Drehriegel (**5**) unterhalb der Schaltleiste (**6**) schließen.
  Linksdrehen = Auf
  Rechtsdrehen = Zu

Legende zu Abb. 1

1 Schalldämmhaube
2 Aufnahmeöffnungen
3 Frontblech
4 Federlaschen
5 Drehriegel
6 Schaltleiste

Vaillant

83 29 63 DE

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
D-42850 Remscheid . Telefon (0 21 91) 18-0 . Telex 8 513-879 . Telefax (0 21 91) 18-28 10

1097 Mü
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne