MONTAGEANLEITUNG

für

Eisfangvorrichtung

Art.-Nr. 300 865

83 29 67

Waagerecht

Vaillant

PLANUNG

Welchen Zweck erfüllt die Eisfangvorrichtung?

Die Eisfangvorrichtung Art.-Nr. 300 865 verhindert, daß Eis das sich am Ende der Luft-/Abgasführung sammeln kann vom Dach stürzt.
Sie kann für Dachneigungswinkel von 30° bis 60° eingesetzt werden.
Die Eisfangvorrichtung ist geeignet zum Anbau an Dachgauben der Firmen:
- interActiv
- Ubbink
- Cox Geelen.

Für andere Dachgauben muß bauseits eine Halterung erstellt werden, die auch hohen Windgeschwindigkeiten stand hält.

Die Montage muß den bauseitigen Bedingungen, den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik entsprechen.
Die Montage der Eisfangvorrichtung darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

1 Eisfanggitter
6 Schrauben mit Kunststoffdübel und Unterlegscheibe (vormontiert) + 2 Ersatzschrauben

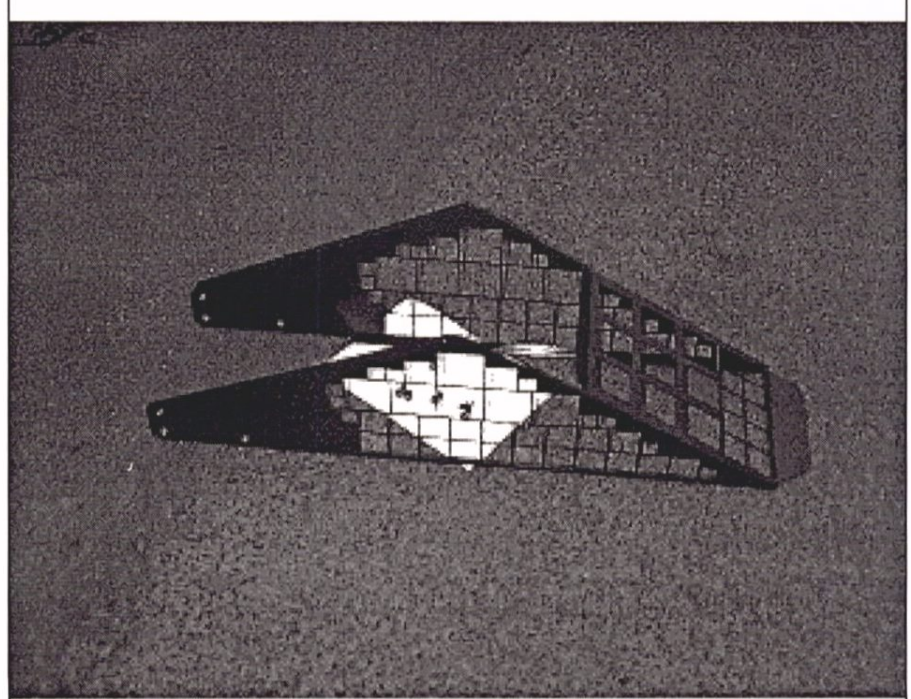


Abb. 1: Lieferumfang

MONTAGE

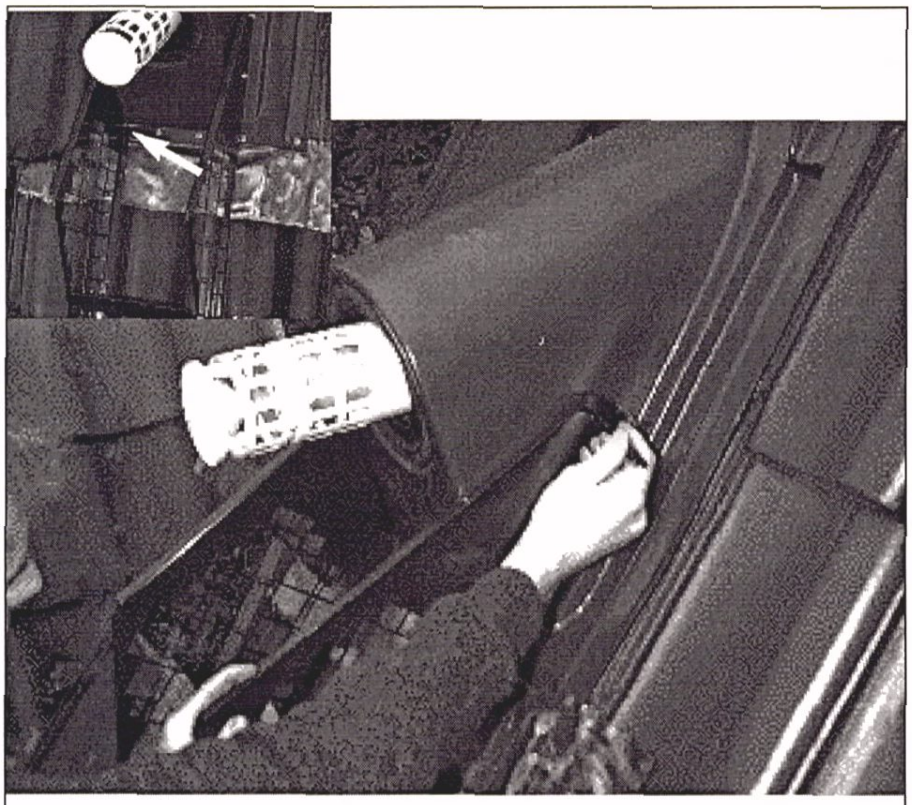


Abb. 2: Befestigungsbohrung anzeichnen

- *Schieben Sie das Eisfanggitter* auf Anschlag an die Dachgaube (siehe kleine Abbildung).
- Zeichnen Sie die Bohrungen für die 6 Dübel an.



Abb. 3: Bohren

- Bohren Sie auf jeder Seite 1 Loch (Durchmesser 10 mm; Stahlbohrer).

MONTAGE



Abb. 4: Dübel einsetzen


- Drücken Sie die 2 Dübel bis zum Anschlag in die Bohrungen.
- Ziehen Sie die Schrauben leicht an.
- Bohren Sie die restlichen 4 Löcher.
- Drücken Sie die restlichen Dübel in die Bohrungen und ziehen Sie die Schrauben an.



Abb. 5: Eisfanggitter montieren

- Richten Sie das Gitter aus.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest.

83 29 67 DE

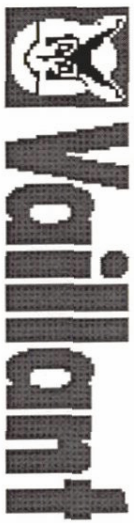

Änderungen vorbehalten
1197 NN
Printed in Germany