
MONTAGEANLEITUNG

für

Eisfanggitter für Senkrechte Dachdurchführung

Art.-Nr. 303 097

831967
Senkrecht

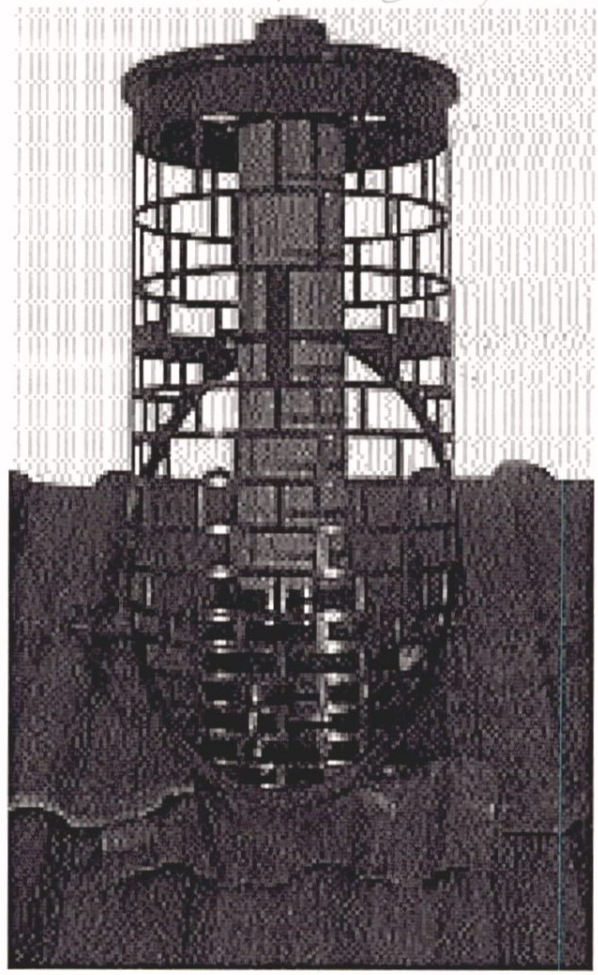

Vaillant

PLANUNG

Welchen Zweck erfüllt die Eisfangvorrichtung?

Die Eisfangvorrichtung Art.-Nr. 303 097 verhindert, daß Eis das sich am Ende der Luft-/Abgasführung sammeln kann vom Dach stürzt.
Die Eisfangvorrichtung ist geeignet zum Anbau an Senkrechte Dachdurchführungen von Vaillant.

Die Montage muß den bauseitigen Bedingungen, den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik entsprechen.
Die Montage der Eisfangvorrichtung darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

1 Eisfanggitter mit Halter und Schrauben
1 Tüte mit Ersatzschrauben

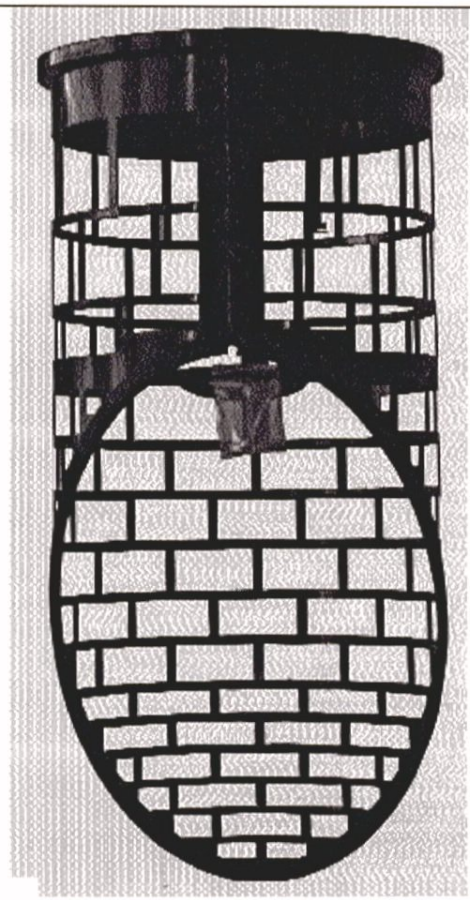


Abb. 1: Lieferumfang

MONTAGE



Abb. 2: Eisfangvorrichtung aufstecken

- Öffnen Sie die Befestigungsbügel.
- Stülpen Sie das Eisfanggitter über die Dachdurchführung.
- Achten Sie darauf, daß die Eisfangvorrichtung auf dem Dach aufsitzt.



Abb. 3: Eisfangvorrichtung befestigen

- Befestigen Sie mit den beiden Haltebügeln die Eisfangvorrichtung.

MONTAGE

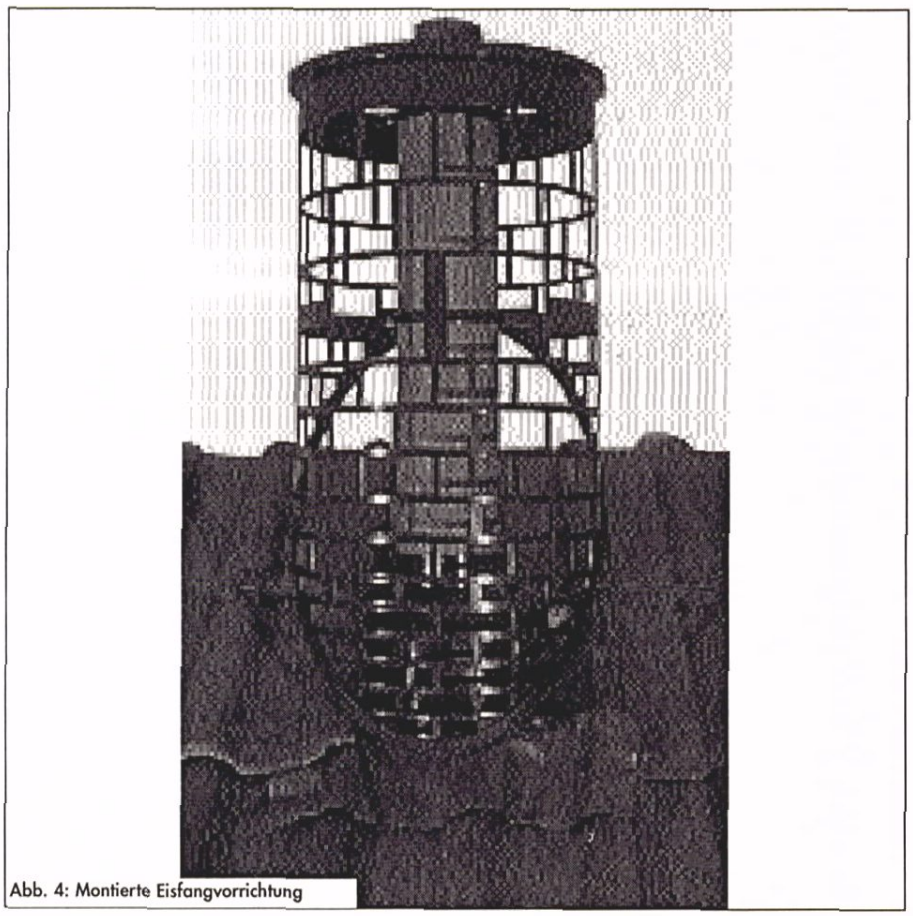


Abb. 4: Montierte Eisfangvorrichtung

- Richten Sie das Gitter aus.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest.

83 29 78 DE

Wolfart

Änderungen vorbehalten
1197 NN
Printed in Germany