
MONTAGEANLEITUNG

Eisfangvorrichtung für waagerechte Dachdurchführung

Art.-Nr. 300 865

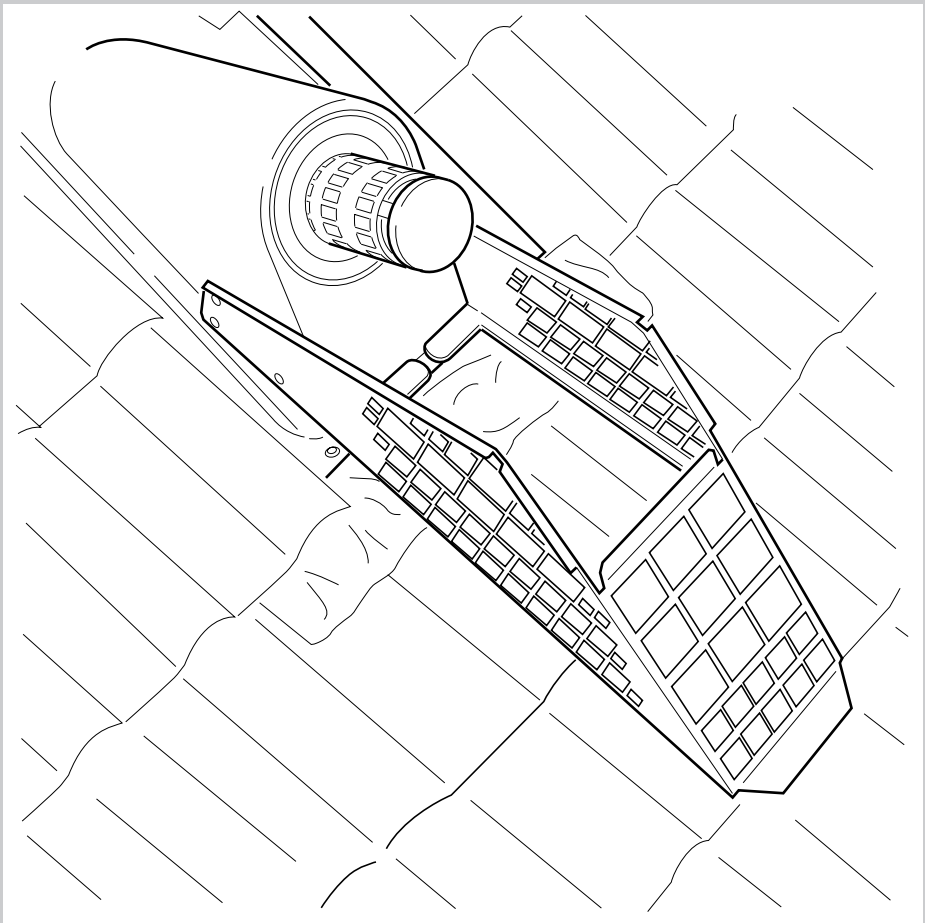

Vaillant

PLANUNG

Welchen Zweck erfüllt die Eisfangvorrichtung?

Der im Abgas enthaltene Wasserdampf kann sich unter ungünstigen Witterungsbedingungen als Eis auf dem Dach oder den Dachaufbauten niederschlagen. Die Eisfangvorrichtung fängt das Eis auf und verhindert, daß dieses Eis vom Dach fällt.

Die Eisfangvorrichtung ist bei Dachneigungen von 20° bis 60° einzusetzen und kann an Dachgauben der Firmen

- interActive
- Ubbink
- und Cox Geelen

angebaut werden.
Für andere Dachgauben muß bauseits eine Halterung erstellt werden, die auch hohen Windgeschwindigkeiten standhält.

Die Eisfangvorrichtung, Art.-Nr. 300 865, ist nur zum Anbau an die waagerechten Dachdurchführungen von Vaillant einzusetzen.

Welche Vorschriften, Regeln und Richtlinien muß ich beachten?

Die Montage der Eisfangvorrichtung muß den bauseitigen Bedingungen, den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik entsprechen.
Die Montage der Eisfangvorrichtung darf nur von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden.

Falls das Gebäude mit einer Blitzschutzanlage ausgerüstet ist, muß das metallische Abgasrohr in den Blitzschutz einbezogen werden.

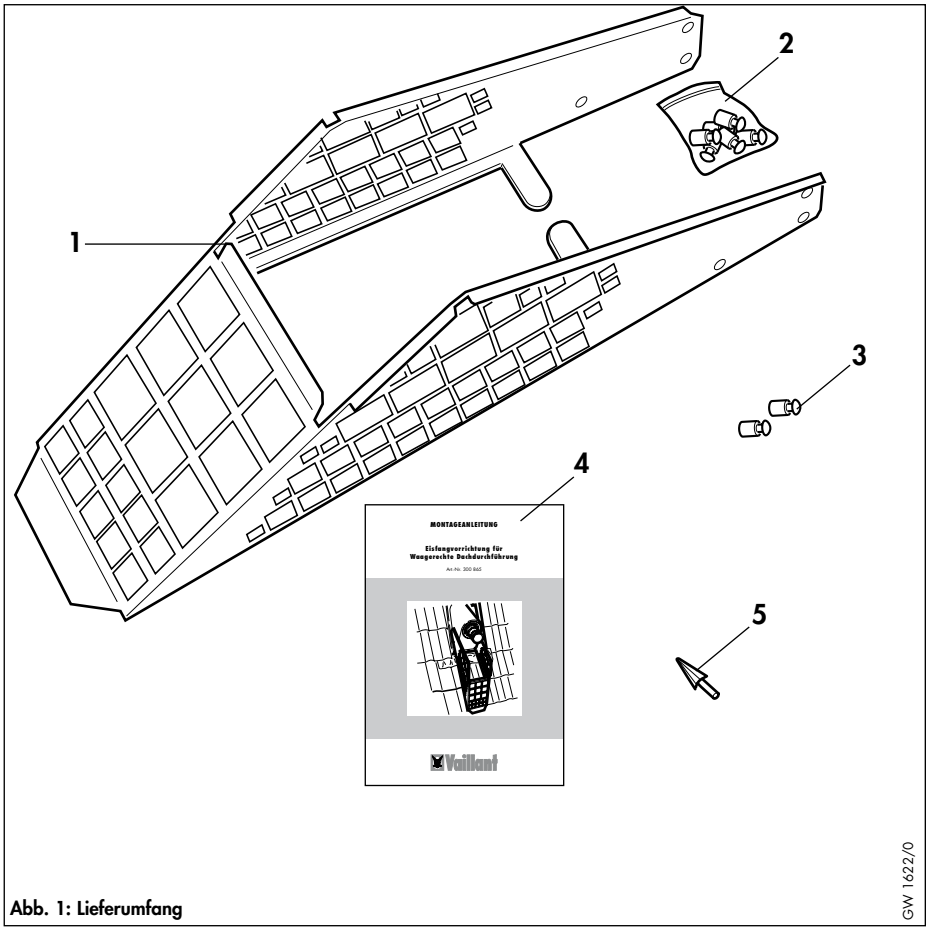


Abb. 1: Lieferumfang

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Eisfanggitter
2	6	Vormontierte Schrauben mit Kunststoffdübel und Unterlegscheibe
3	2	Ersatzschrauben
4	1	Montageanleitung
5	1	Spezialbohrer

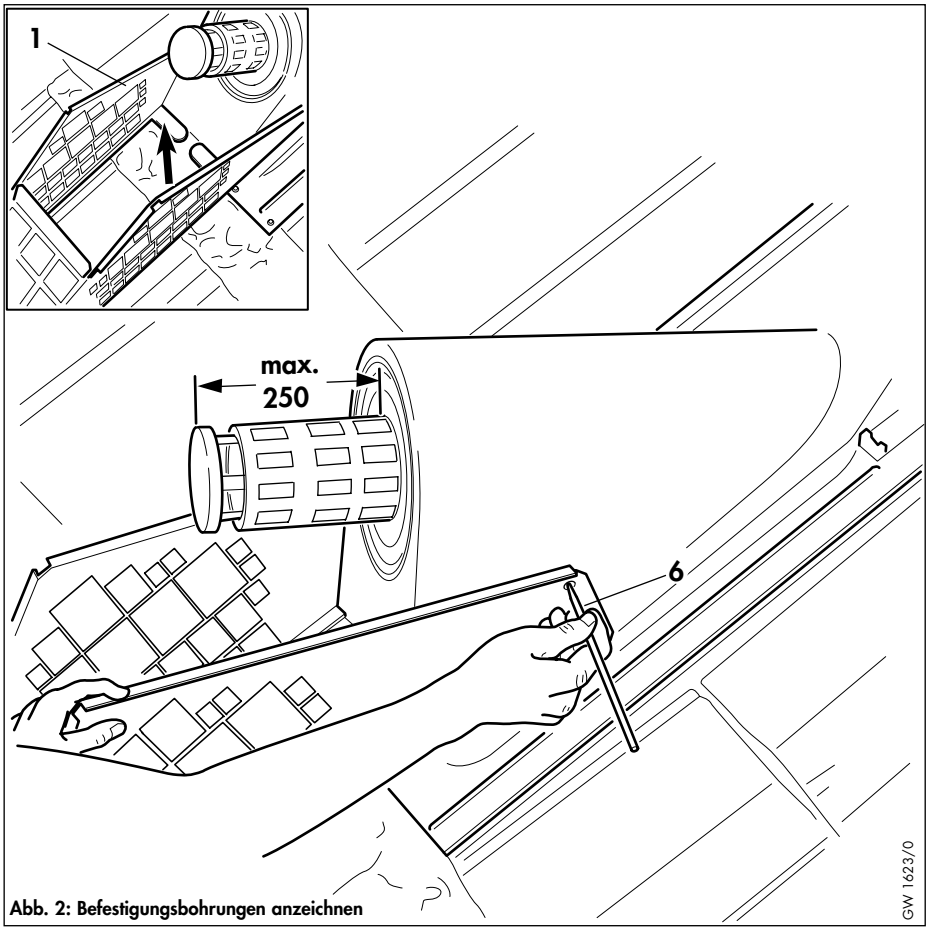


Abb. 2: Befestigungsbohrungen anzeichnen

Wie montiere ich die Eisfangvorrichtung?

- Schieben Sie das Eisfanggitter (**1**) auf Anschlag an die Dachgaube.

  ☞ Achten Sie darauf, daß die Kante des Eisfanggitters bündig an der Dachgaube anliegt.

  ☞ Um die Funktion des Eisfanggitters zu gewährleisten, darf die Luft-/Abgasführung die Dachgaube um max. 250 mm überragen.

- Zeichnen Sie die Bohrungen für die 6 Schrauben an (**6**).

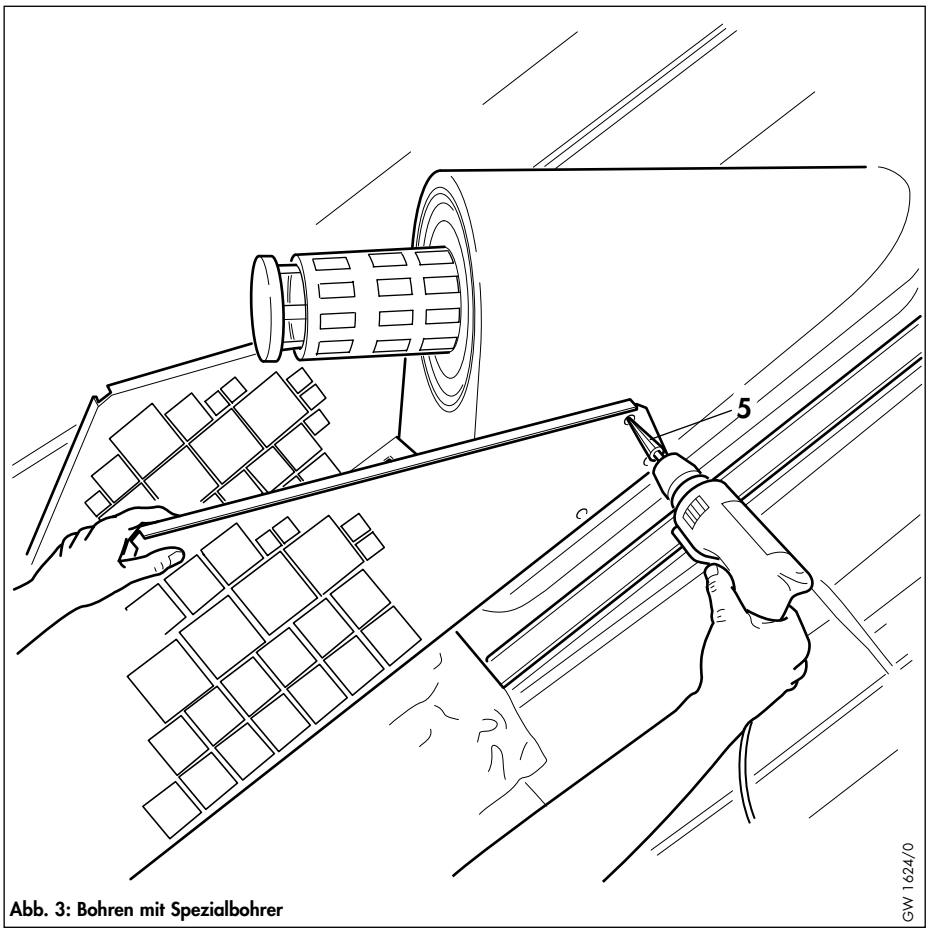


Abb. 3: Bohren mit Spezialbohrer

- Bohren Sie auf jeder Seite ein Loch in die Dachgaube (Ø 10 mm).

  Bitte benutzen Sie hierzu den im Lieferumfang enthaltenen Spezialbohrer (**5**). Er verhindert ein Aufreißen der Kunststoffgaube beim Bohren.

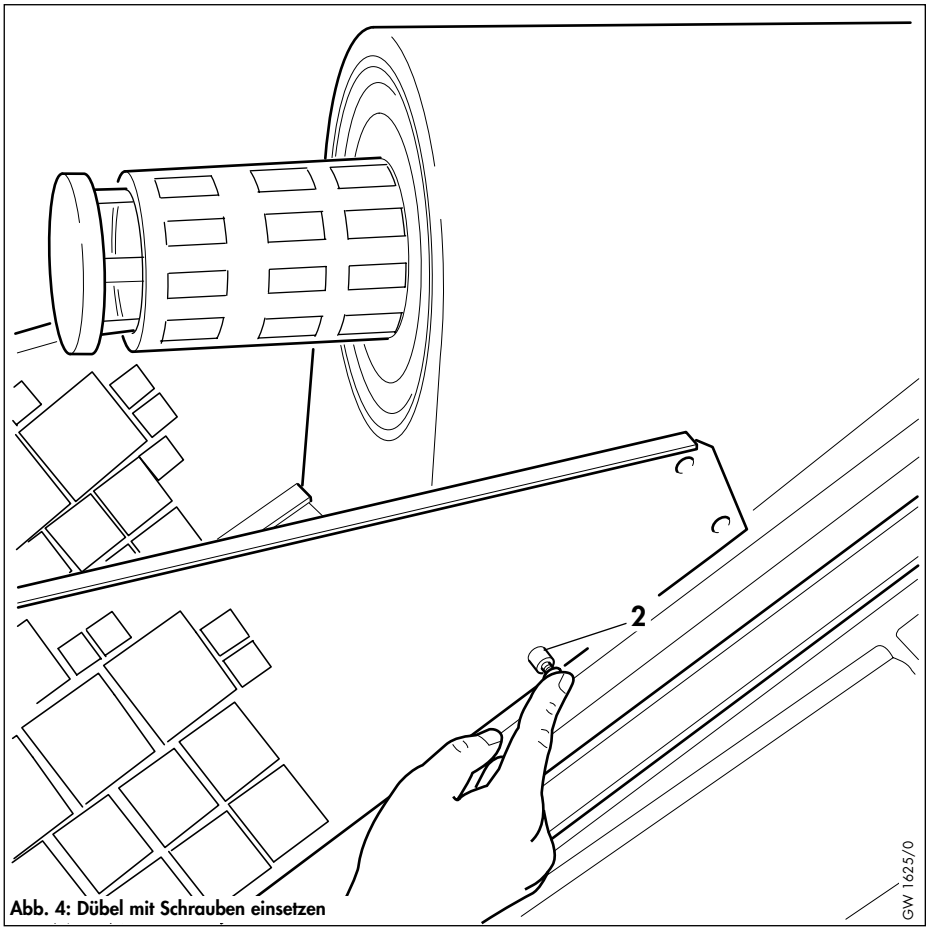


Abb. 4: Dübel mit Schrauben einsetzen

- Drücken Sie zwei Schrauben (**2**) (mit Dübel und Unterlegscheibe) in die beiden Bohrungen.
- Ziehen Sie die Schrauben so weit an bis das Eisfanggitter nicht mehr verrutscht.
- Bohren Sie die restlichen 4 Löcher.
- Richten Sie das Eisfanggitter aus.
- Drücken Sie die restlichen vier Schrauben (**2**) (mit Dübel und Unterlegscheibe) in die Bohrungen und ziehen Sie diese gleichmäßig fest.

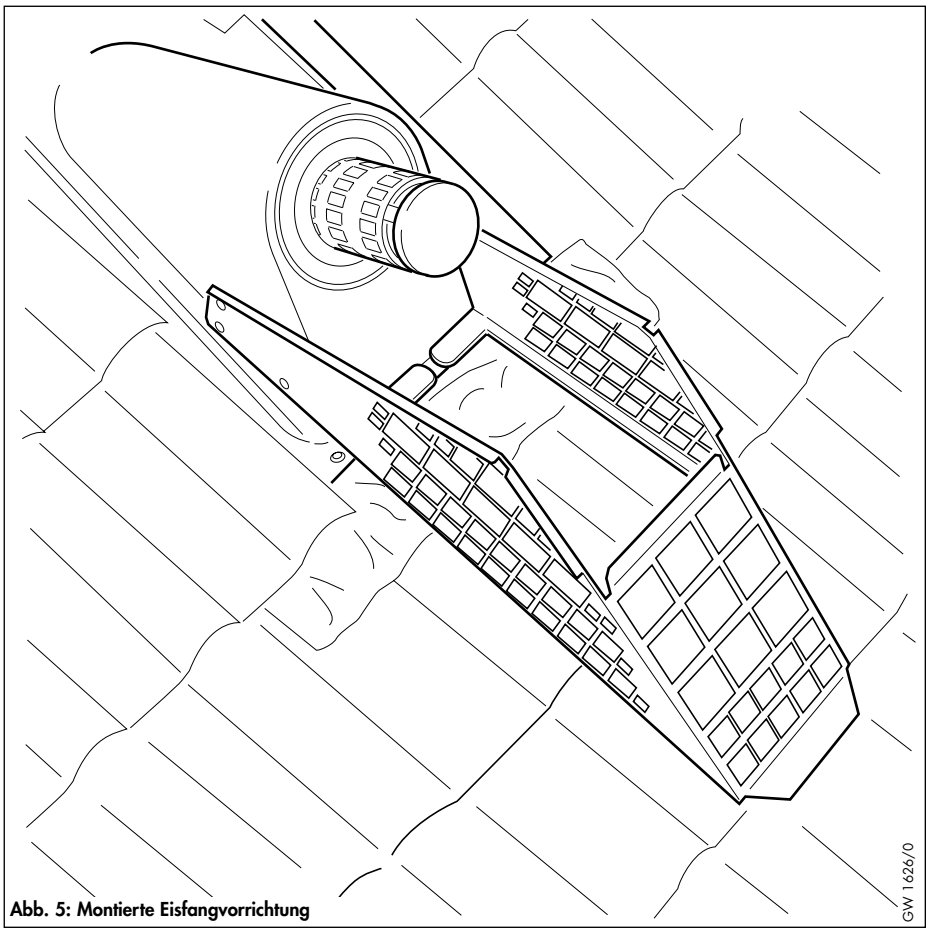


Abb. 5: Montierte Eisfangvorrichtung

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

833106 DE· V.1.0 · 0199 V · GU · Änderungen vorbehalten