Für den Fachhandwerker

Montageanleitung

zum Austausch des Distanzrahmens bei atmoTEC/turboTEC .../3

Art.-Nr. 306 717

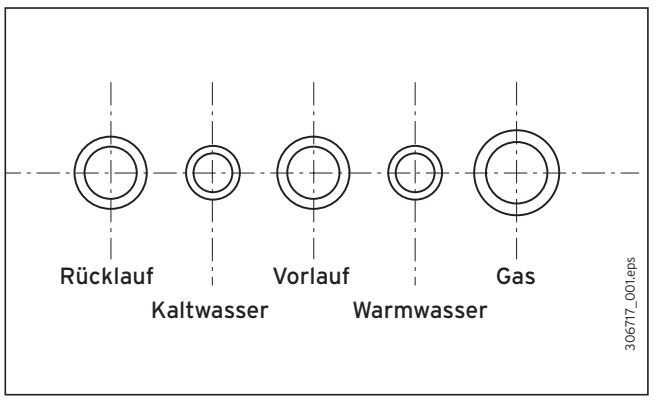


Abb. 1: Anschlussbild Fremdinstallation

Der Distanzrahmen ermöglicht die Montage eines Umlaufwasserheizers atmoTEC/turboTEC .../3 10-25 kW auf eine vorhandene Fremdinstallation (siehe Abb. 1). Hierbei ist es möglich, mit einem zusätzlichen Übergangszubehör (Verrohrung; Art.-Nr. 9526) hinter der Geräterückseite zu verspringen.

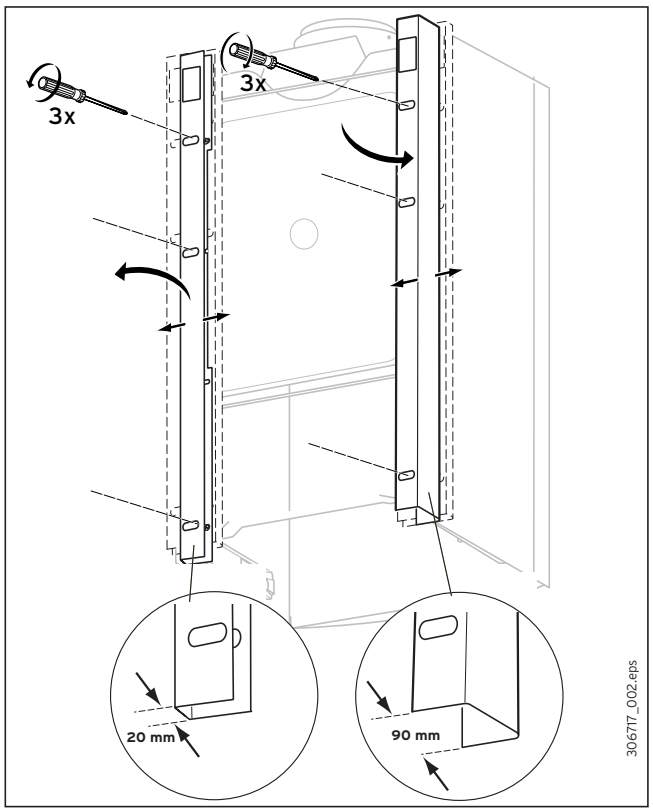


Abb. 2: Montage Distanzrahmen

Montage

- Lösen Sie je Seite die 3 Schrauben des Variorahmens am Gerät und nehmen Sie die Rahmen ab. Die Rahmen werden nicht mehr benötigt.
- Montieren Sie die neuen Distanzrahmen (je Seite 3 Schrauben).

Hinweis!
Verwenden Sie die Schrauben für die Befestigung der Variorahmen (am Gerät) auch für die Befestigung der neuen Rahmen.

83 44 99 DE 03/2002 V Änderungen vorbehalten

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/ 18-0
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de