


Für den Fachhandwerker

Installationsanleitung auf Set proKlima

Umstellen für das Set proKlima



0020182104_00




1 Einstellung für proKlima

Die nachfolgend in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten darf nur ein anerkannter Fachhandwerker durchführen.

1.1 Bypass auswechseln

- ▶ Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz.
- ▶ Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Heizgerätes.

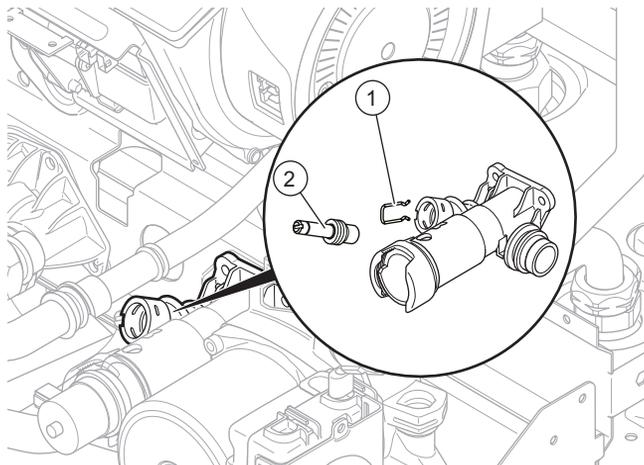

- ▶ Ziehen Sie die Klammer (1), die den bypass fixiert.
- ▶ Entfernen Sie den Bypass und ersetzen Sie ihn durch den mitgelieferten Stopfen.
- ▶ Bringen Sie die Klammer wieder an.

1.2 Einstellen des Gerät

- ▶ Führen Sie den Gasfamilien-Check durch („Menu → Fachhandwerkerebene → Diagnosemenü → D14=6“)

Die hydraulische Druckdifferenz zum Heizsystem wird auf einen konstanten Wert geregelt (siehe Installations- und Wartungsanleitung).



Hinweise

Bei Inbetriebnahme des Produkts bzw. nach Einschalten der Stromversorgung wird diese Pumpeneinstellung erst nach dem ersten Brennerlauf wirksam.