


# Montageanleitung

für

## Speicherregelung

### Art.-Nr. 9102

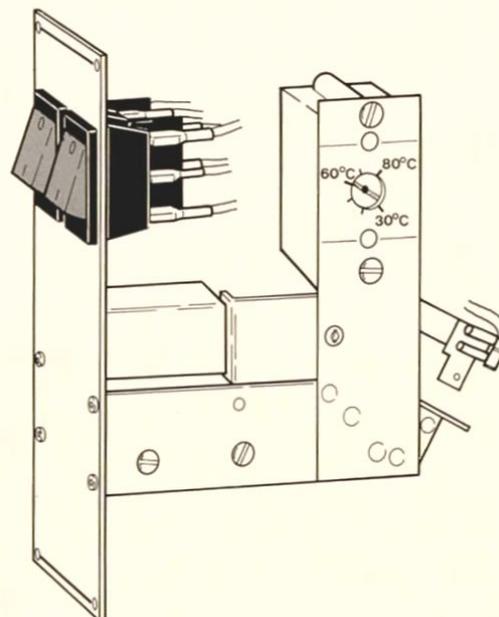

**Vaillant**


Anderungen vorbehalten  
0482 Vießlinger, Wermelskirchen

**804077 D**

## Einbau der Speichersteuerung Art. Nr. 9102

Lösen der vier Blechschrauben und herausnehmen der Kesselsteuerung 79. Dabei wird der Anschlußstecker 86 für die Speichersteuerung 87 zugänglich. Lösen der vier Blechschrauben an der Abdeckung 84 und entfernen der Abdeckung 84. Entfernen des Überbrückungssteckers 88 von der Steckverbindung 85. Kuppeln der Steckverbindung 85 mit der Steckverbindung 85 der Speichersteuerung 87. Anschlußkabel für Speicherladepumpe 4 durch entsprechende Bohrung im Kessel-Schaltpult 37 führen. Speichersteuerung 87 einsetzen und mit vier Blechschrauben befestigen. Kesselsteuerung 79 einsetzen und mit vier Blechschrauben befestigen. Anschlußkabel für Speicherladepumpe 4 zur Speicherladepumpe führen und entsprechend dem Verdrahtungsplan Nr. 804543 anklennen.

- ④ Brenneranschlußkabel
- ② Netzanschlußkabel
- ③ Anschlußkabel für Heizungspumpe
- ④ Anschlußkabel für Speicherladepumpe

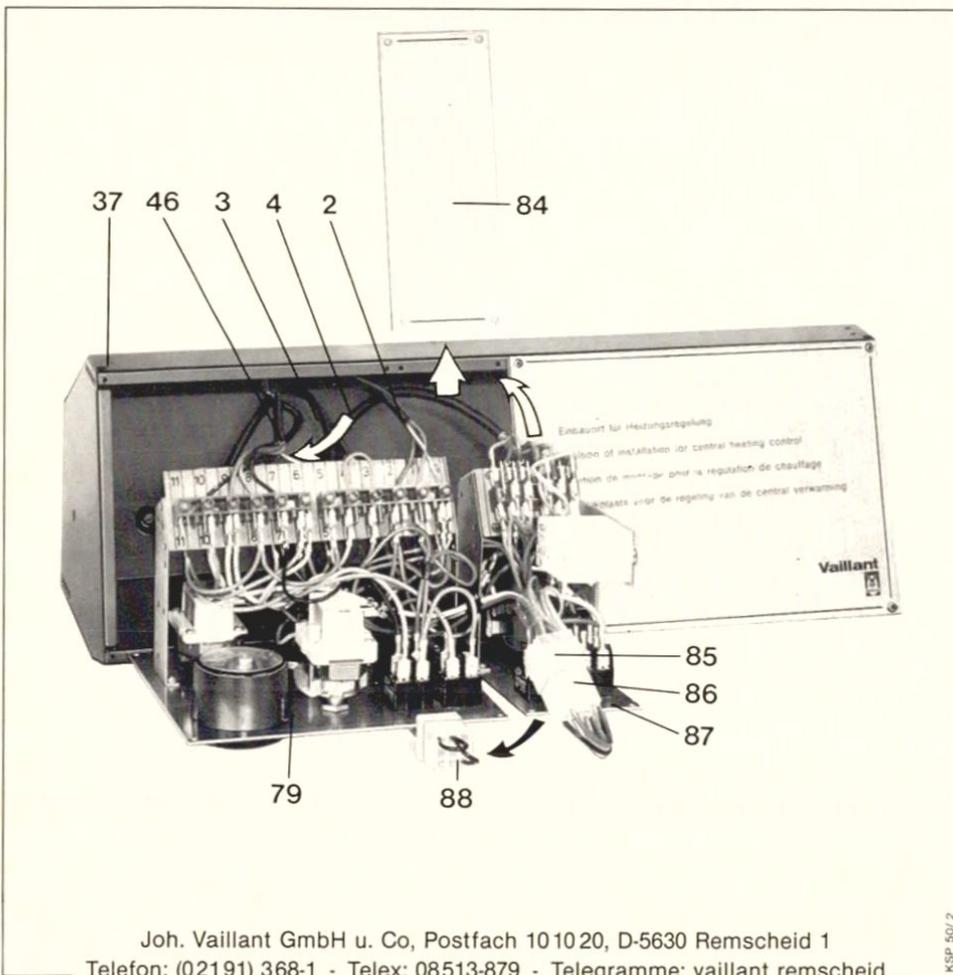

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 101020, D-5630 Remscheid 1  
 Telefon: (02191) 368-1 - Telex: 08513-879 - Telegramme: vaillant remscheid

KSP 50/2