


Bauseits zu stellende Komponenten für Vaillant Klimaanlage:

Für folgende Artikel benötigen Sie noch zusätzliche Komponenten, die Vaillant nicht im Sortiment führt.

Kondensatpumpe:

- 1 X 1 A Feinsicherung
- 1 X Feinsicherungshalter
- Kondensatschlauch mit Kondensatpumpe: PVC Gewebeschlauch (Knickschutz) mit Innendurchmesser 6 mm (z.B. von APD Schlauchtechnik GmbH Art. Nr.: 81 006 30 50)
- Kondensatschlauch ohne Kondensatpumpe: Kondensatschlauch Innendurchmesser 16 mm (z.B. bei aktivat.de, oder bei amazon.de)

Anschlussbild Kondensatpumpe:

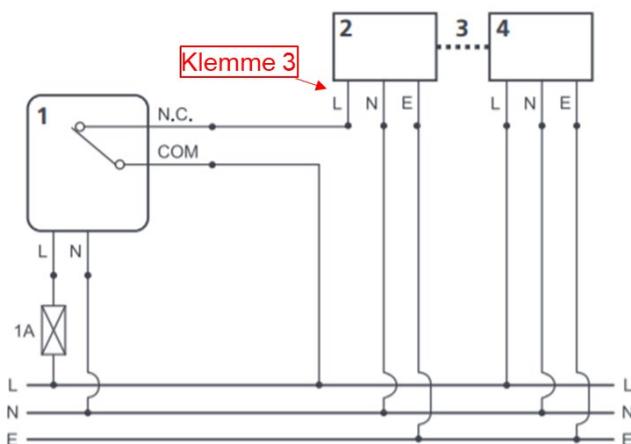

1: Kondensatpumpe

2: Innengerät Klimaanlage

4: Außengerät Klimaanlage

Dadurch wird das Innengerät bei defekter Kondensatpumpe abgeschaltet.

Die maximale Förderhöhe und die maximale Fördermenge der Kondensatpumpe reduziert sich mit jedem Bogen und muss durch einen Fachhandwerker im Vorfeld berechnet werden.

Die Deckenkassette (Art. Nr. 0010044727) hat eine eigene Kondensatpumpe, die ausreicht, wenn die Förderhöhe 40 cm nicht übersteigt. Andernfalls muss auch hier eine zusätzliche Kondensatpumpe eingesetzt werden.

Achtung! Wenn der zu kühlende Raum sehr warm ist (z.B. Dachwohnung), muss auch der Kondensatschlauch über eine diffusionsdichte Dämmung verfügen, weil sonst „Schwitzwasser“ entsteht.

Die Kondensatpumpe kann im Kabelkanalverbaut werden. **Wichtig: Der Auffangbehälter (siehe Bild) muss waagrecht auf dem Boden des Kanals montiert werden (Nicht hinter dem Innengerät!).** Bei Montage in der Zwischendecke muss eine Revisionsklappe vorhanden sein. Die maximale Ansaughöhe der Kondensatpumpe beträgt 2 m.

Soll die Kondensatpumpe hinter dem Innengerät verbaut werden, muss ein Unterputzkasten (Art. Nr. 0020003518) verwendet werden.



Wandaufhängung:

Wandausleger bieten wir nur für die Monosplit-Geräte VAI 5-025 WN und VAI 5-035 WN an.


Für alle anderen Klima Außengeräte empfehlen wir die Verwendung z.B. folgender Wandausleger, die aber im Einzelfall durch den Fachhandwerker zu prüfen ist:

Fischer Befestigung KSU 450 – KSU 600 für Klimaanlage.

Bei einer Montage mit Wandaufhängung sind grundsätzlich unsere DämpfungsfüÙe klein (Artikel Nr.: 0020252091) zu verwenden.

Die richtige Auswahl der Wandausleger (Größe, Tragkraft), sowie passender Dübel und Schrauben sind mit dem Hersteller des Tragsystems im Vorfeld zu klären.

Tragplatte Innengerät:

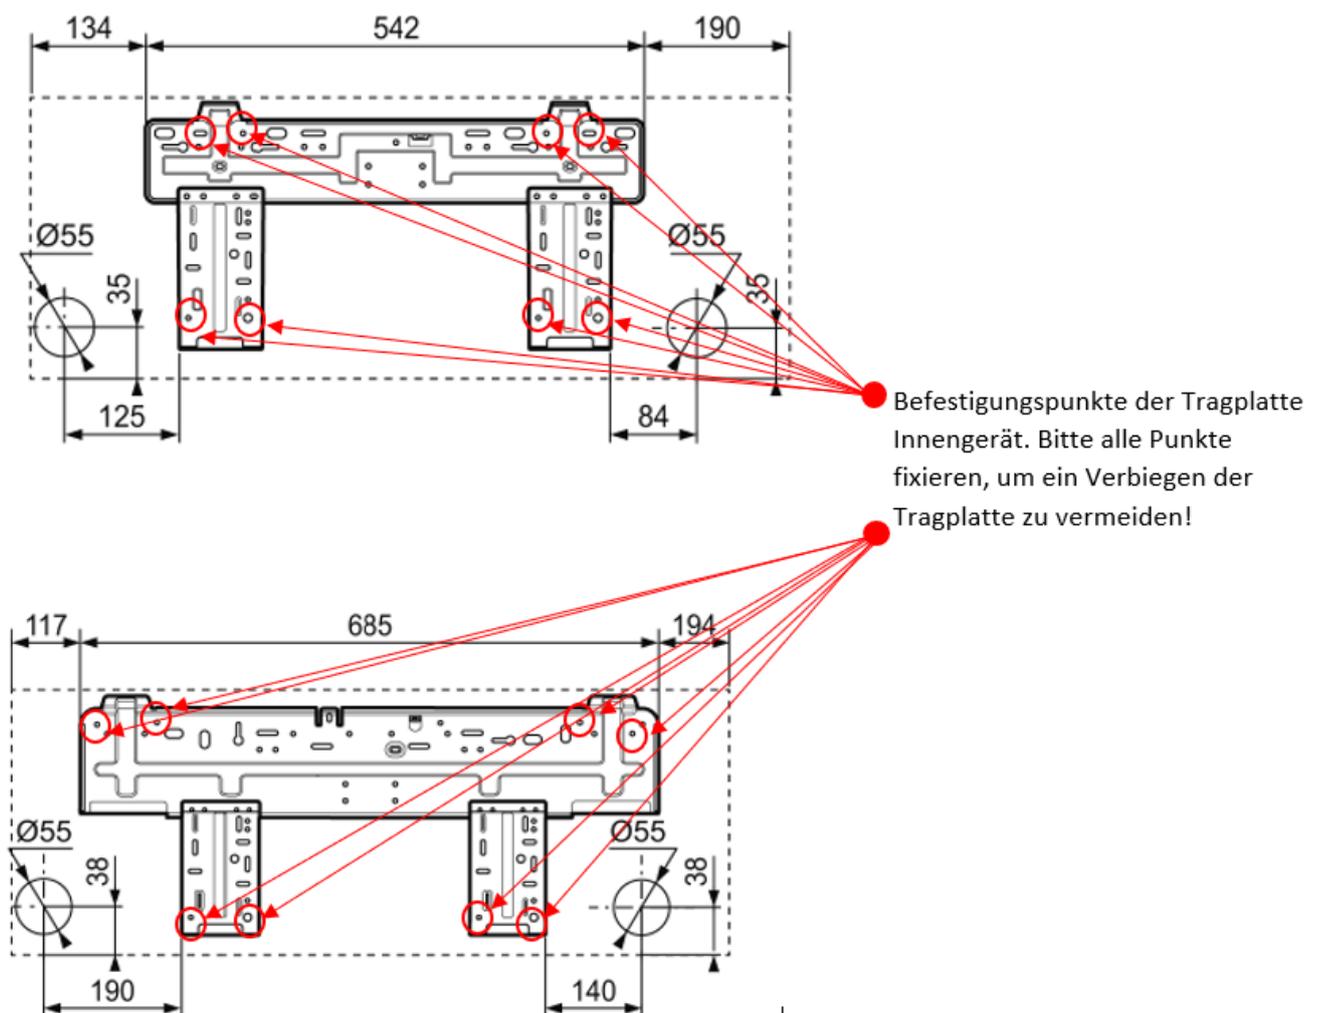

Alle Angaben sind vorbehaltlich Richtigkeit und Vollständigkeit und im Einzelfall bauseits zu prüfen.