
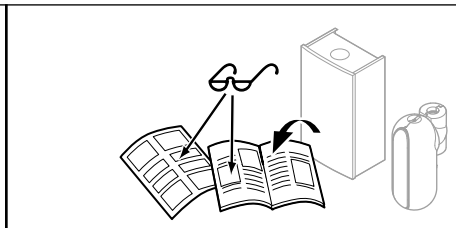

0020249532

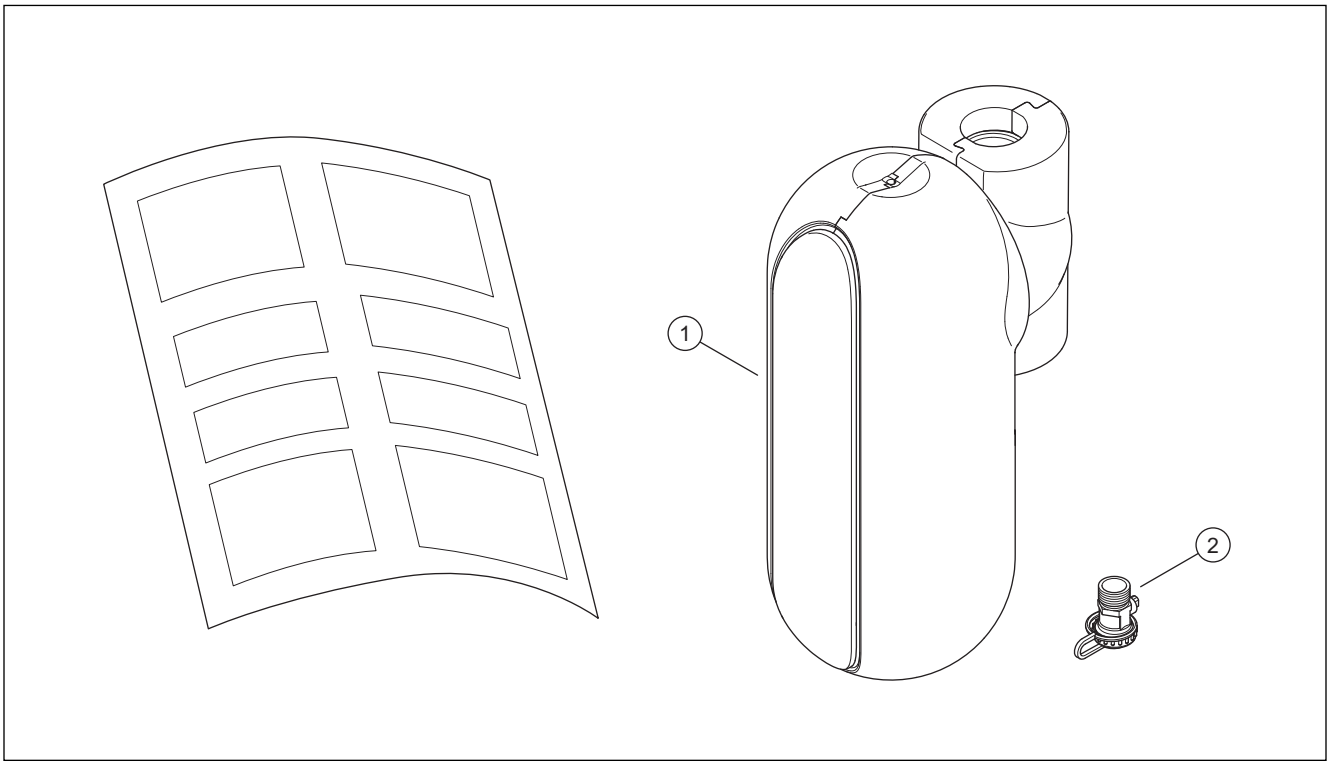






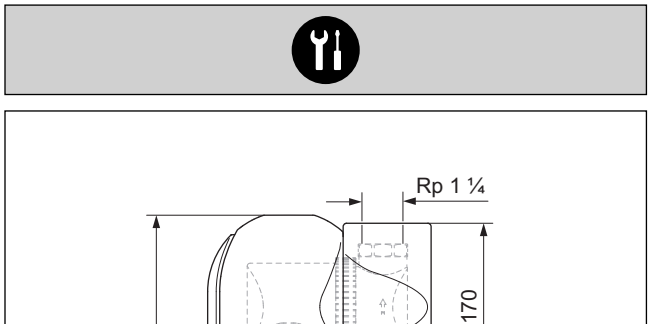


T_{min} / T_{max}	°C	0 / 110
H_2O	–	–
	–	–

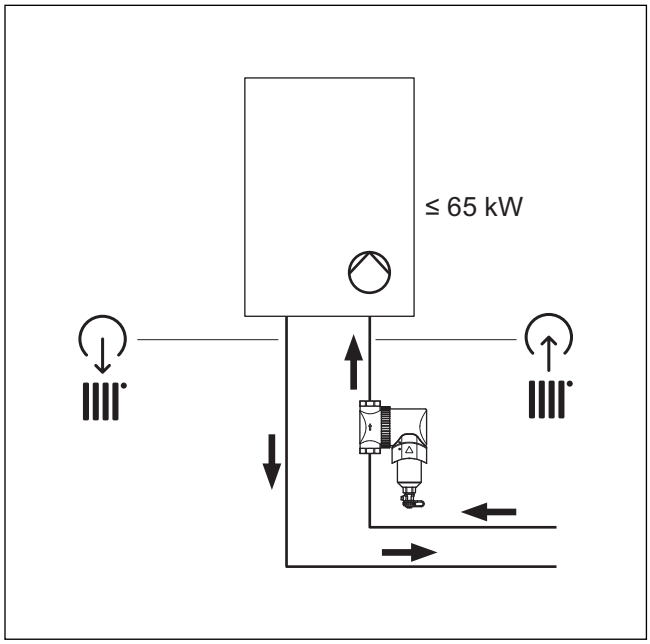


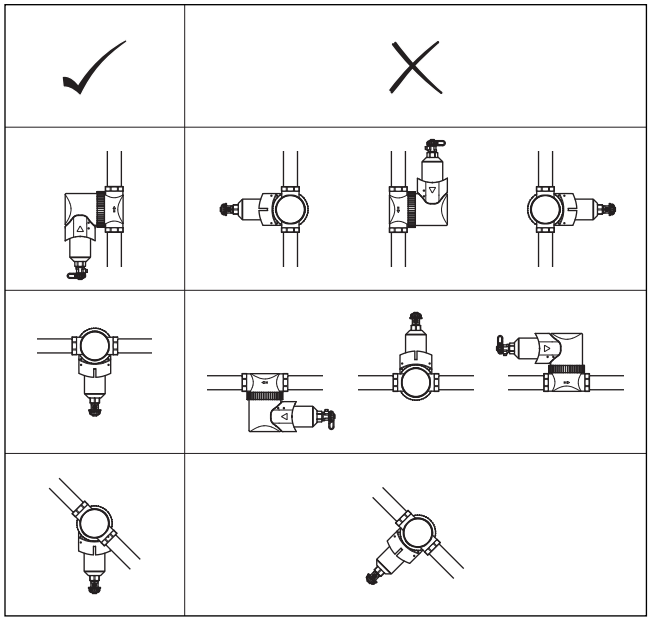
1 → 9

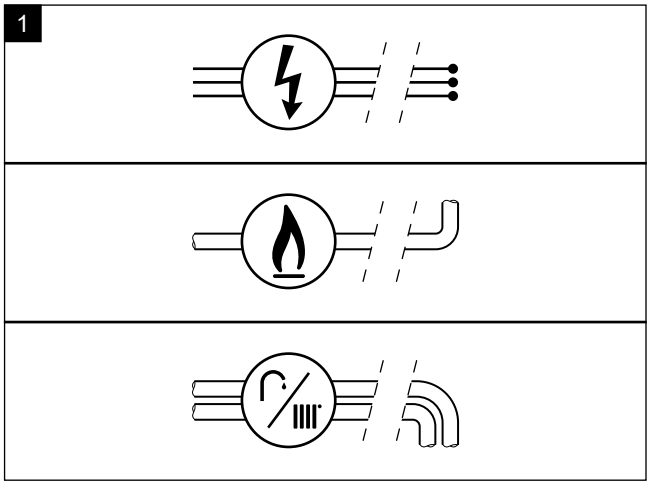
10 → 19

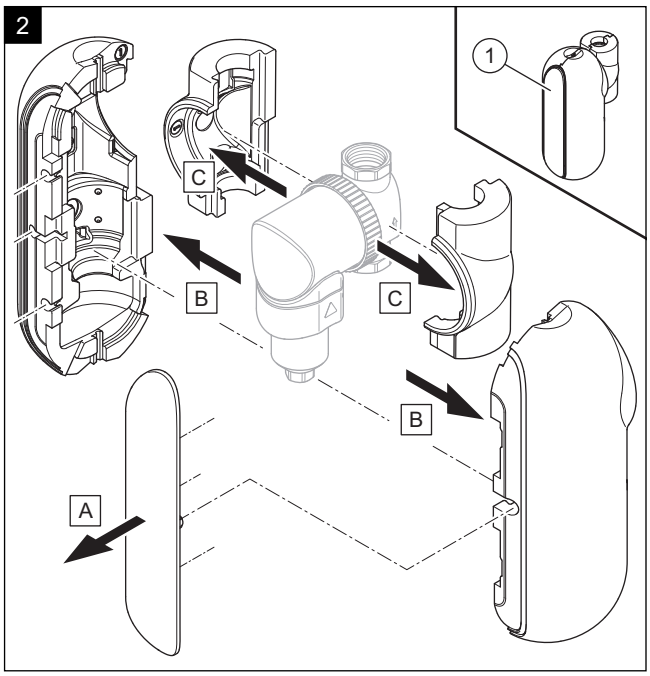


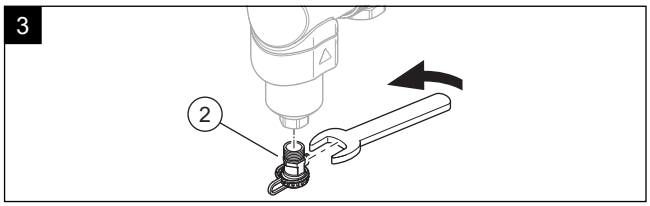
Rp 1 ¼
170
387
Rp 1 ¼
164
234

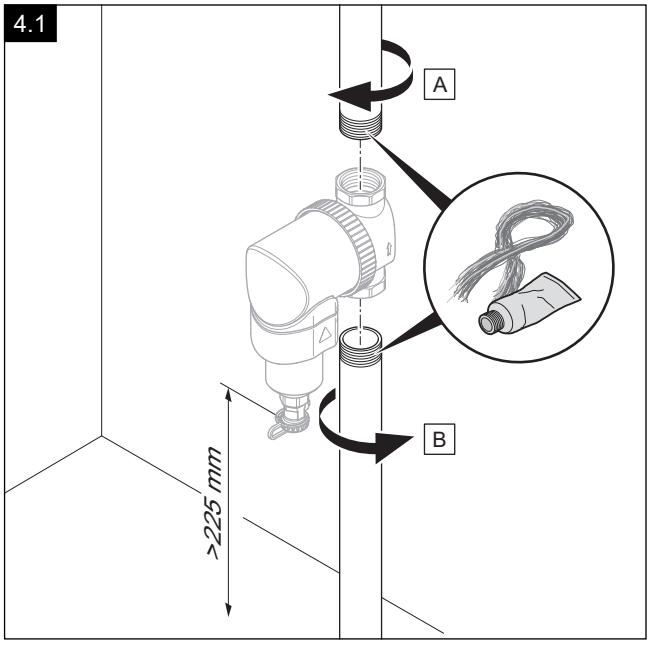

≤ 65 kW

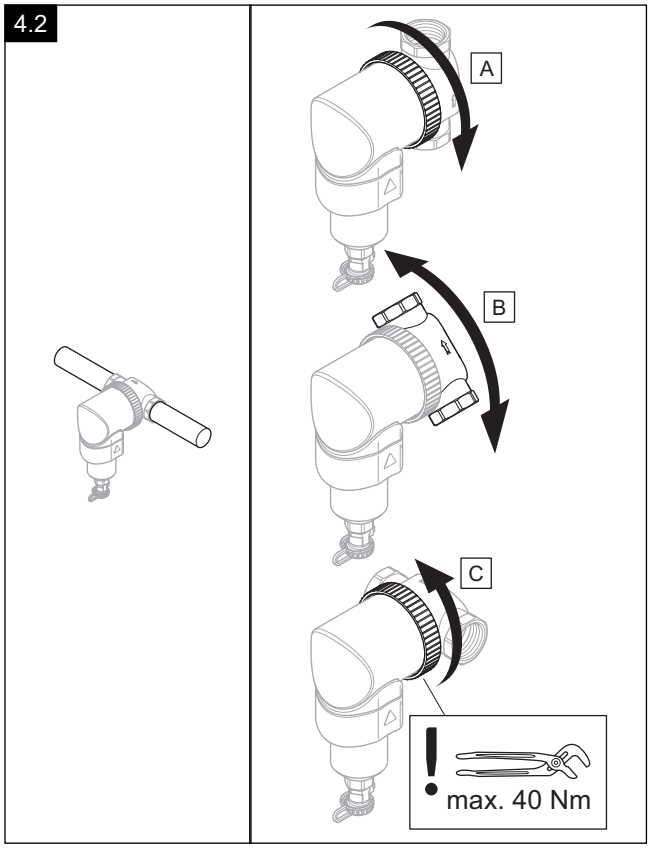


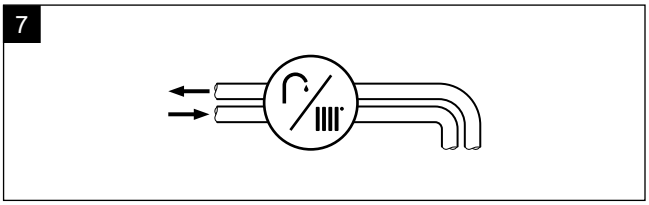

1

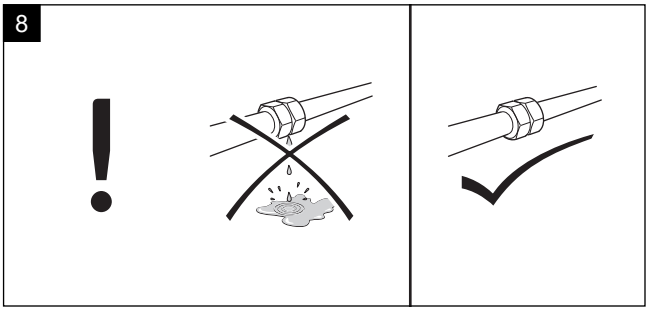

2
1
C
B
C
B
A

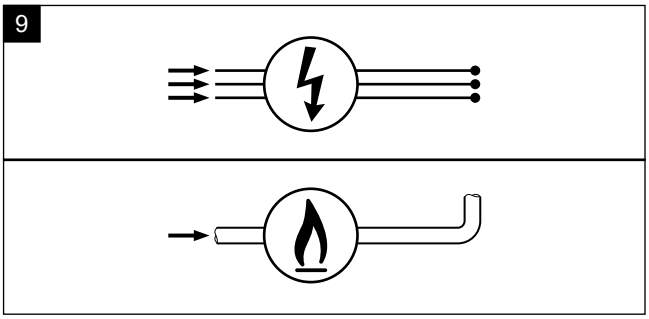

3
2

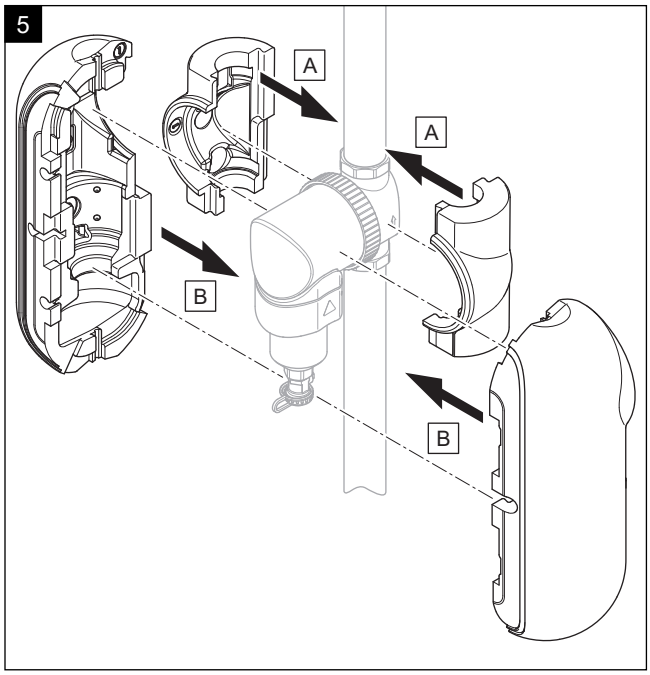

4.1
A
B
>225 mm


4.2
A
B
C
max. 40 Nm

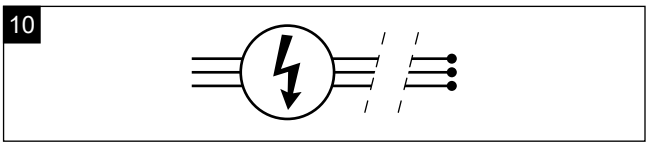

7

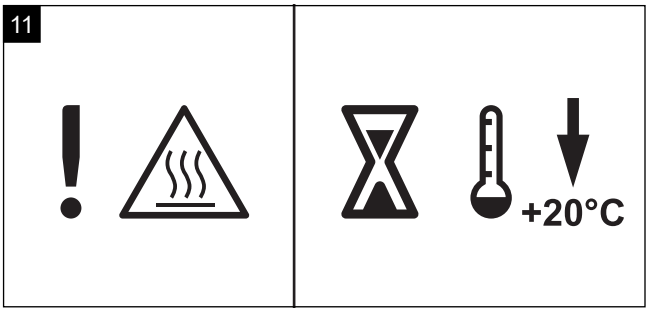

8

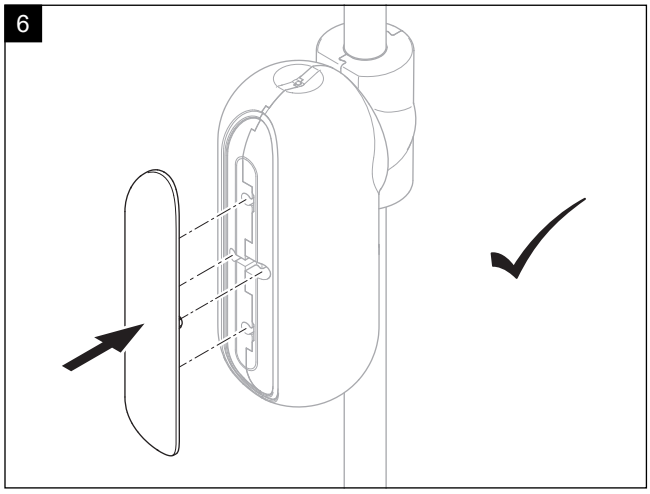

9

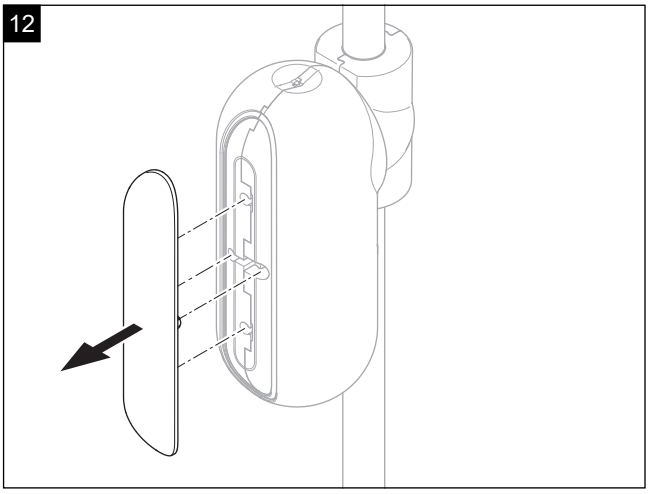

5
A
A
B
B


1×
365

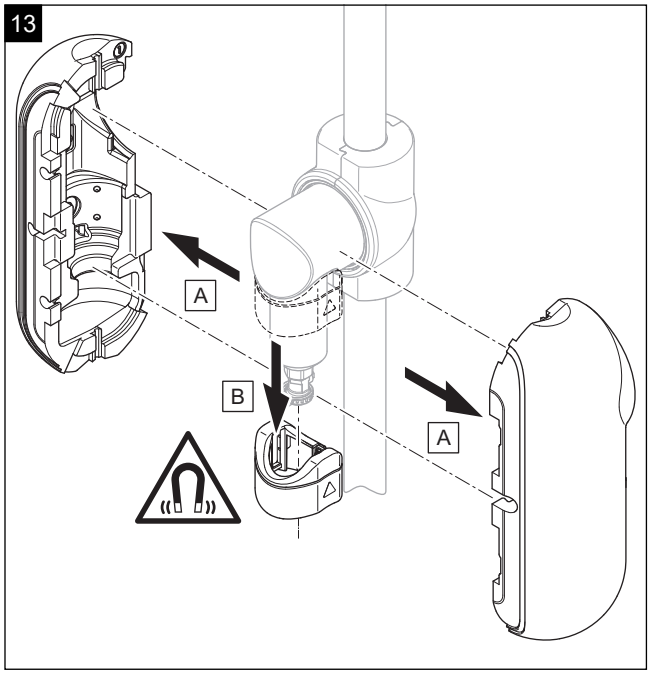

10


11
+20°C

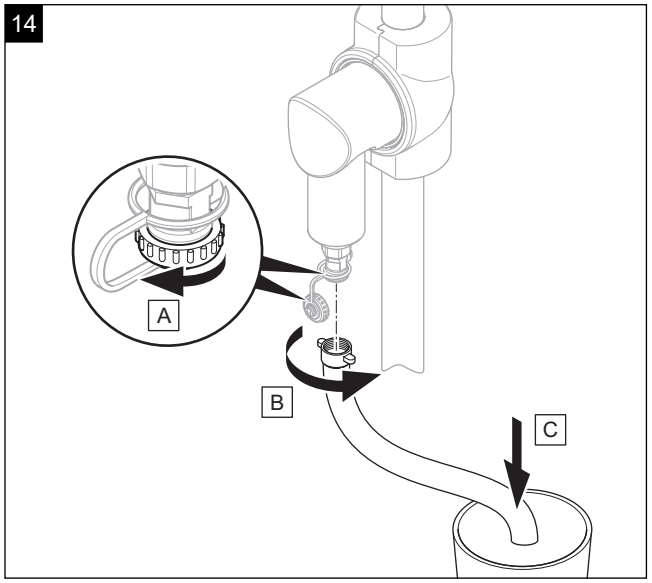

6


12

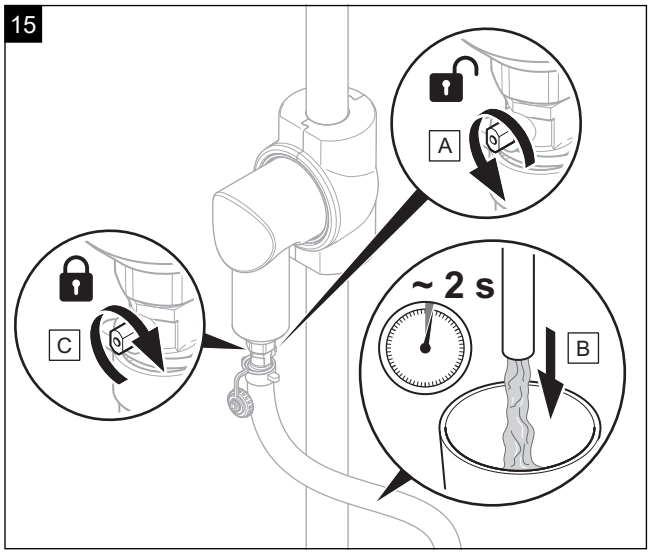
13



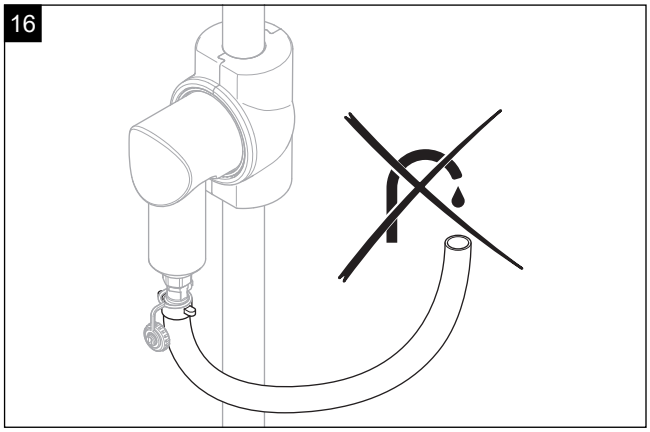
14



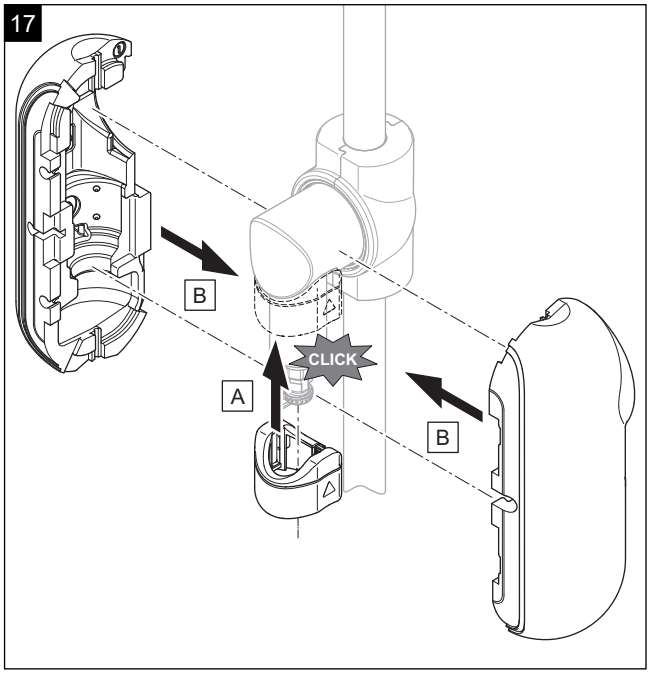
15



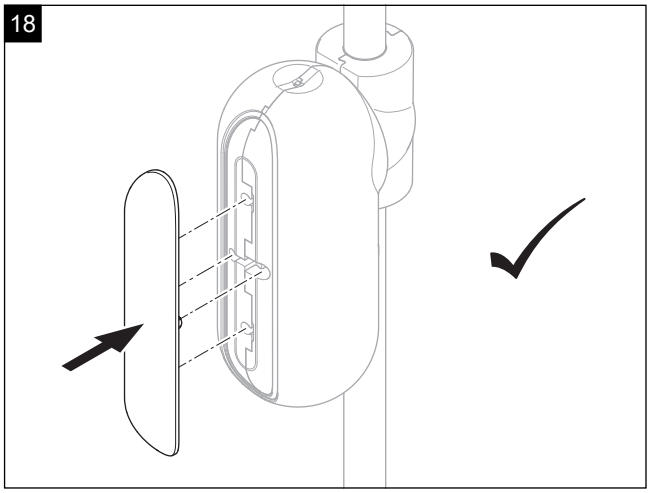
16



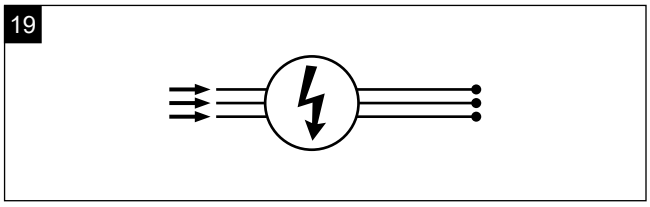
17



18



19



Manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Deutschland, Germany
Tel. +49 (0)2191 18 0 ▮ Fax +49 (0)2191 18 2810
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

0020249537_01 / 092024 / Subject to technical modifications