
Montageanleitung

Vaillant Zubehör „Gaswärmezentrum“ für VKC 11

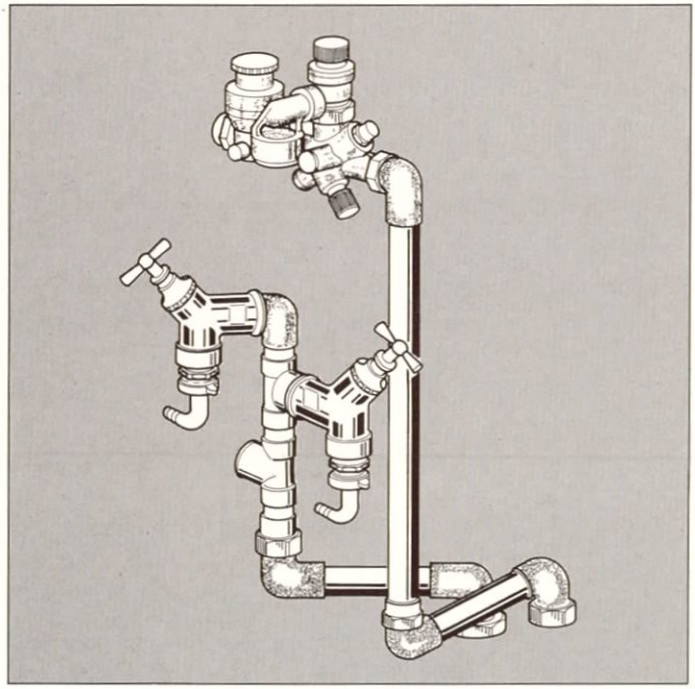

Vaillant®

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

804070 D

Montage des Zubehörs „Gaswärmezentrum“ für VKC 11

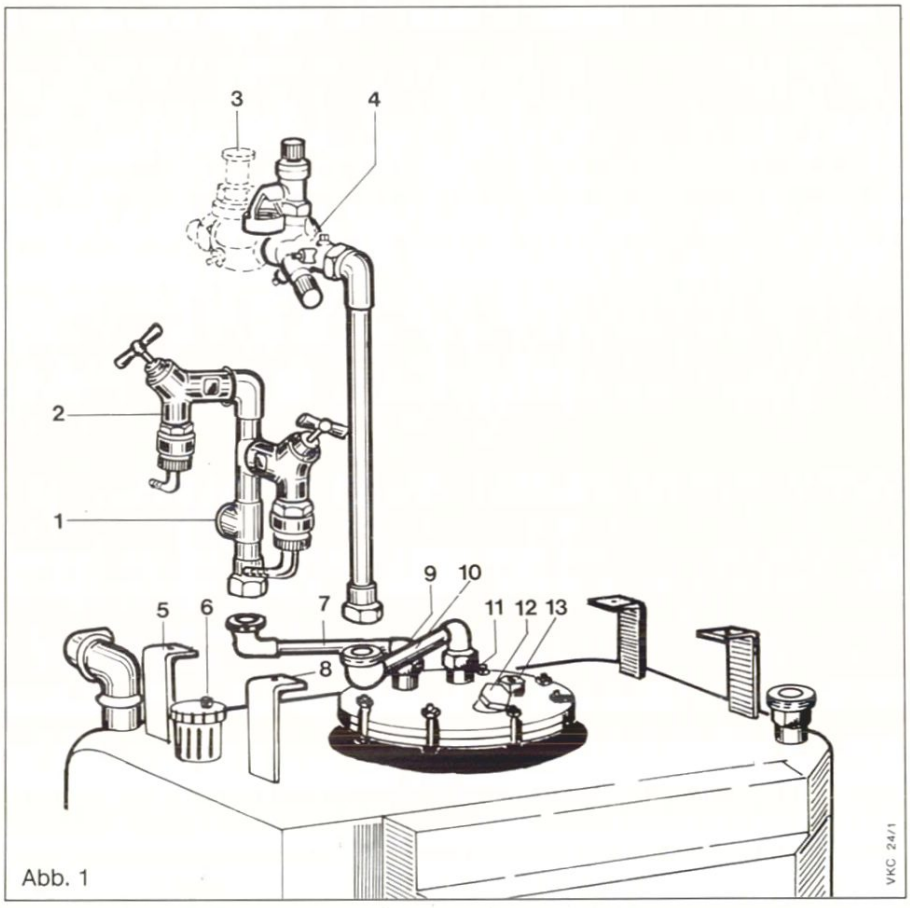


Abb. 1

Legende zu Abb. 1, 2 und 3

1 Warmwasser-Anschluß
2 Warmwasser-Versorgungsteil
3 Druckminderer
4 Kaltwasser-Sicherheitsgruppe
5 Auflagewinkel für Kesselblock
6 Schnellentlüfter
7 Verbindungsleitung Warmwasser
8 Auflagewinkel für Kesselblock
9 Anschlußstutzen Warmwasser
10 Verbindungsleitung Kaltwasser
11 Anschlußstutzen Kaltwasser
12 Magnesium-Schutzanode
13 Tauchhülse für Fühler Speicherladethermostate

Art. Nr. 9411 (ohne Druckminderer)

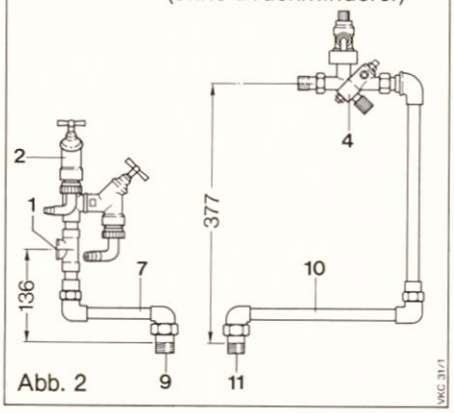


Abb. 2

Art. Nr. 9406 (mit Druckminderer)

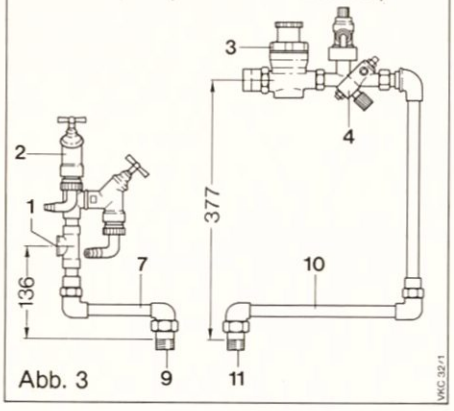


Abb. 3

Warmwasser-Anschlußstutzen (9) am Speicherflansch eindichten. Die Verbindungsleitung (7) zum hinteren Durchbruch im VKC Kesselblock-Sockelblech ausgerichtet verschrauben. Warmwasser-Versorgungsteil (2) mit Anschlußrohr an der Verbindungsleitung (7) verschrauben.

Kaltwasser-Anschlußstutzen (11) am Speicherflansch eindichten. Die Verbindungsleitung (10) zum vorderen Durchbruch im VKC Kesselblock-Sockelblech ausgerichtet verschrauben. Sicherheitsgruppe (4) mit Anschlußrohr an der Verbindungsleitung (10) verschrauben.

Kaltwasseranschluß an der Sicherheitsgruppe (4 bzw. 3) vornehmen.

Warmwasseranschluß am T-Stück des Warmwasserversorgungsteiles (2) vornehmen.

An den Schlauchtüllen der Geräteanschlußhähne können Waschmaschine und Geschirrspülmaschine angeschlossen werden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0382 Vieljünger, Wermelskirchen
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany, Imprimé en Allemagne