
Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co - Postfach 101061 - P.O.Box 101061 - D-5630 Remscheid 1

Montageanleitung für Abschirmleiste bei GAF/1-Kesseln

Bei **GAF**-Kesseln im **Stadtgas- und Flüssiggasbetrieb** kann zur Verbesserung der Betriebseigenschaften die Abschirmleiste montiert werden.

Die Abschirmleiste muß zum Zwecke der Reinigung der Brennerstäbe abgenommen werden!

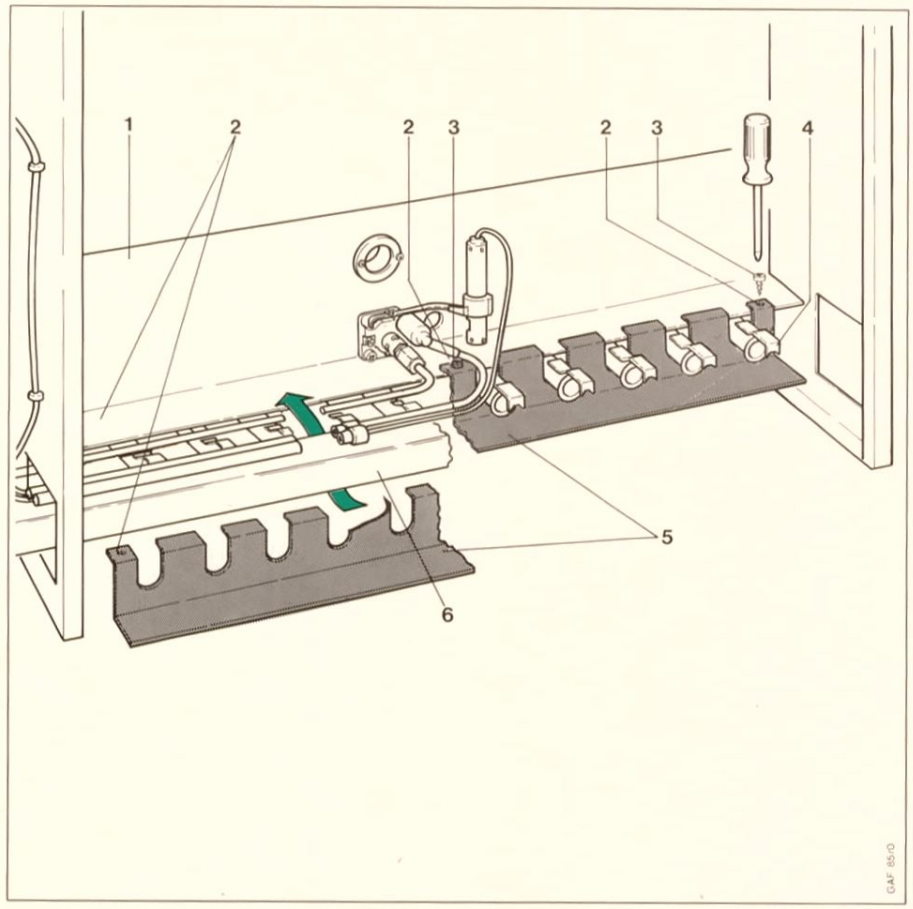

Montage der Abschirmleiste

Abschirmleiste (5) unter dem Verteilerrohr (6) hindurchführen.

Dabei ist zu beachten, daß die Brennerstäbe (4) nicht von der Halterung, auf den Brennerdüsen ausgehoben werden.

Abschirmleiste (5) mit beigefügten Blechschrauben (3) an der Brennerplatte (1) befestigen.

(Bohrungen (2) sind in der Brennerplatte vorhanden oder müssen mit ∅ 3,0 mm ggf. gebohrt werden.)

Je nach Kesselgröße ist eine entsprechende Anzahl von Abschirmleisten (5) zu montieren.