Montageanleitung Packliste Kessel-Unterbau

Zuordnung

	Größe I Art.-Nr.	Größe II Art.-Nr.
Primatherm® 17–32 kW	X	
Bicitherm® 16–25 kW	X	
Primatherm® 33–70 kW		X
Bicitherm® 30–56 kW		X

Hinweis
Zur Montage werden die Fußschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, benötigt. Diese Fußschrauben werden an den Kesselunterbau montiert und dienen hier als Ausgleich für Bodenunebenheiten.

Montagefolge

1. Fußschrauben Pos. 6 in die Seitenteile Pos. 2 einschrauben.
2. Vorder- bzw. Rückwand Pos. 1 in die Seitenwand Pos. 2 **innen** einschieben. Hierbei ist zu beachten das die Kantung der Vorder- bzw. Rückwand unten liegt (siehe Pfeil).
3. Anschließend Teile mit den Schrauben Pos. 3 und Scheiben Pos. 4 verbinden.
4. Nachdem alle Teile verschraubt sind kann die Dachkassette Pos. 5 eingelegt werden.
5. Der unisolierte Kesselkörper kann nun auf den Unterbau gehoben werden. Dabei müssen die überstehenden Kragen unter den Kesselkörperschienen in den entsprechenden Löchern der Dachkassette liegen.
6. Der Unterbau kann nun zusammen mit dem Kessel ausgerichtet werden. Im Anschluß kann mit der Isolierung des Kessels begonnen werden.

Abmessungen

	Höhe	Breite	Länge
Größe I	350 mm	460 mm	680 mm
Größe II	350 mm	460 mm	960 mm

Lieferumfang / Teilenummer

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	2	Vorder- bzw. Rückfront
2	2	Seitenteil
3	8	Sechskantschraube M8 x 16
4	8	Sicherungsscheibe
5	1	Dachkassette
6	4	Fußschraube M10

Achtung
Niemals einen verkleideten Kessel auf einen Unterbau heben.

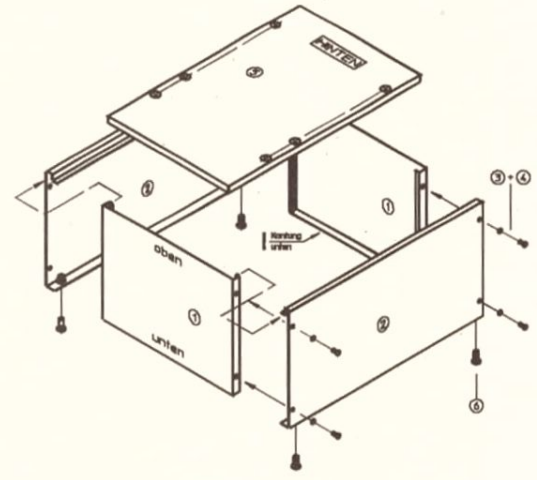


Abb. 1

Packliste

Unterbau zu Primatherm® / Bicitherm®	Stück/Kessel	Unterbau Gr. I / Ident-Nr.	Unterbau Gr. II / Ident-Nr.
Unterbau kompl.	–	3620100	3620200
Seitenteil rechts	1	4600186	4600187
Seitenteil links	1	4600186	4600187
Dachkassette	1	4600188	4600189
Vorder-/Rückwand	2	4600184	4600184
Set Montageteile:	1	–	–
Schraube M8 x 16	8	2660020	2660020
Sicherungsscheibe	8	2660408	2660408
Fußschraube M10	4	2621560	2621560

FRÖLING
HEIZSYSTEME
FRÖLING GmbH & Co • Postfach 52 61 • 51487 Overath
Tel.: 0 22 04/720-0 •Fax: 0 22 04/720-338
Internet: http://www.froeling.de
e-mail: info@froeling.de

83 40 74 07/2000 Mü Technische Änderungen vorbehalten